


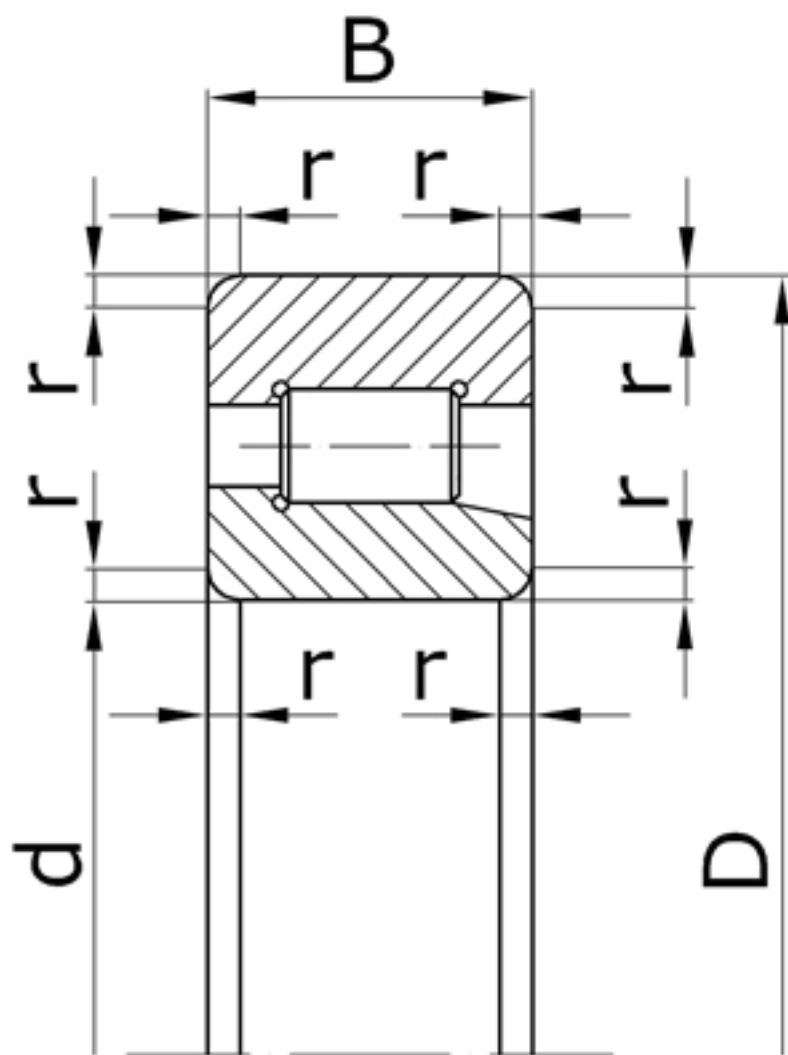

Характеристики подшипника 42836		Параметры	Обозначения	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		180		мм
Наружный диаметр подшипника D		320		мм
Ширина подшипника B		100		мм
Радиус монтажной фаски подшипника		5,0		мм

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают раздельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец. <https://azino-777.zone/>

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 18572.