


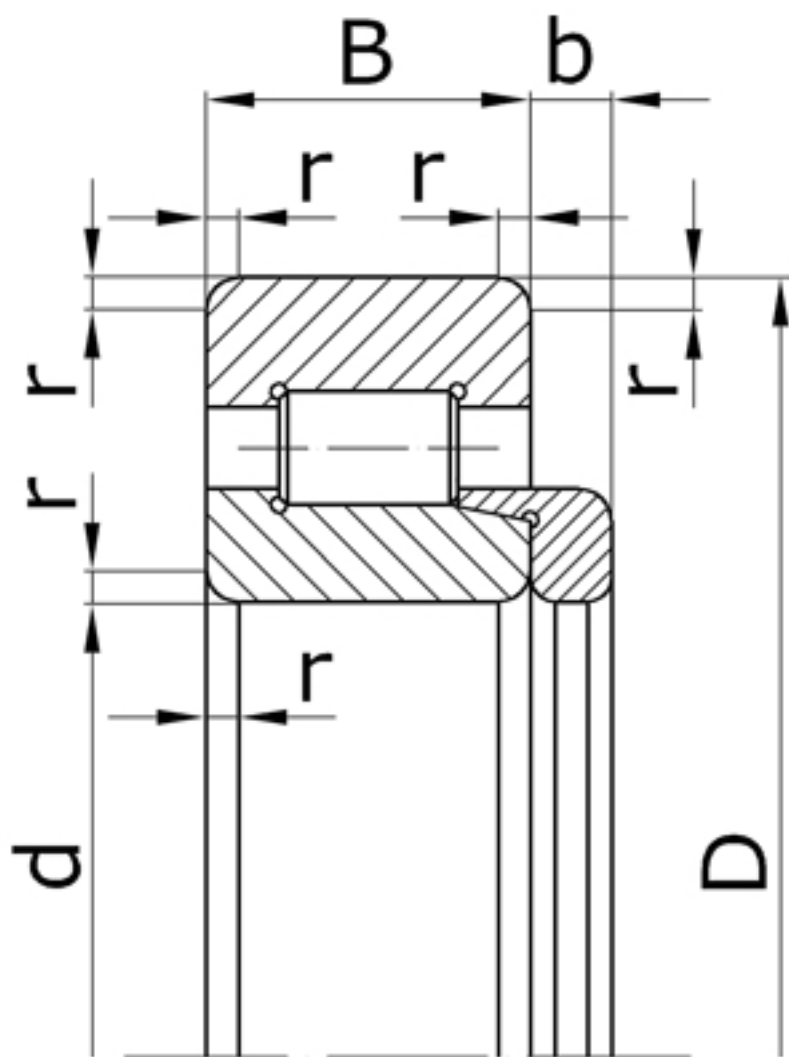

Характеристики подшипника 62307 Параллельные втулки

Внутренний диаметр подшипника d 35 мм

Наружный диаметр подшипника D 80 мм

Ширина подшипника B 21 мм

Номинальная величина выступания фасонного упорного кольца за торец внутреннего кольца 6 мм

Радиус монтажной фаски подшипника 2,5 мм

Статическая грузоподъемность C 27000

Динамическая грузоподъемность C 44700 Н

Масса подшипника	m	0,480	кг
------------------	---	-------	----

В комплект подшипника входит кольцо Х307.

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.