


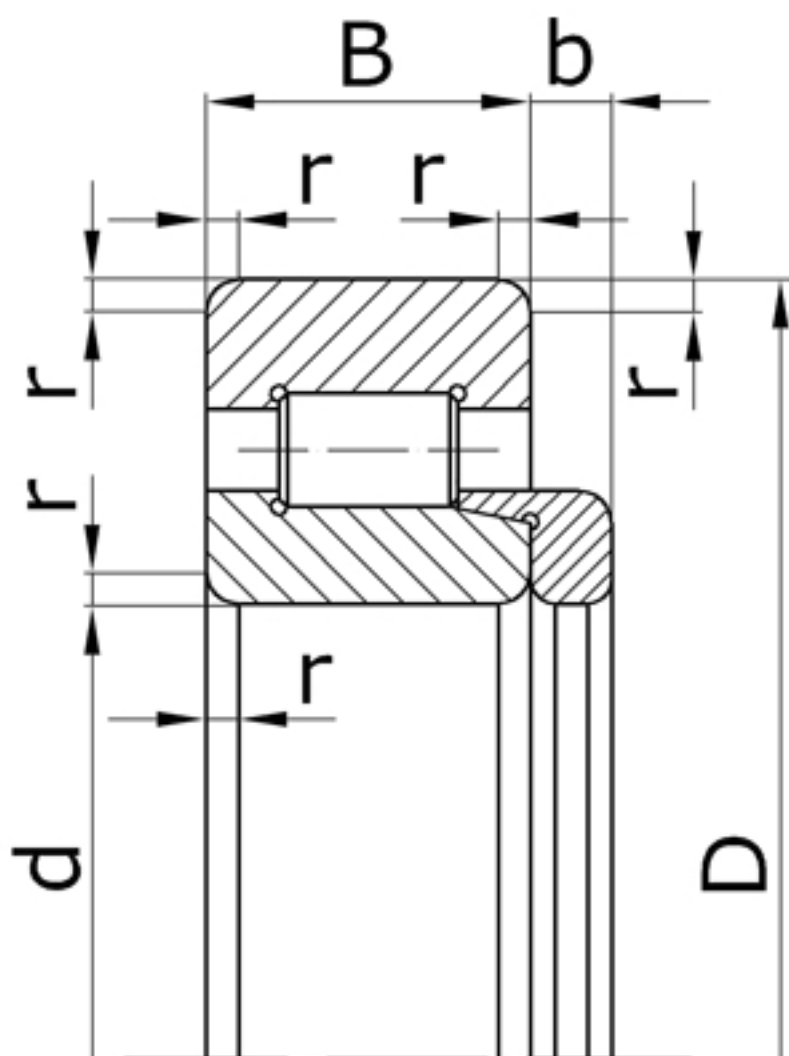

Характеристики подшипника 62313 Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d 65 мм

Наружный диаметр подшипника D 140 мм

Ширина подшипника B 33 мм

Номинальная величина выступания фасонного упорного кольца за торец внутреннего кольца 10 мм

Радиус монтажной фаски подшипника 3,5 мм

Статическая грузоподъемность C 85000

Динамическая грузоподъемность C 138000 Н

Масса подшипника	m	2,250	кг
------------------	---	-------	----

В комплект подшипника входит кольцо Х313.

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

Когда решил отдохнуть подальше от городской суеты, нет ничего более желанного, чем секс на свежем воздухе с готовой на любые извращения красоткой, поэтому [русское порно в лесу](#) действительно завораживает зрителя, передавая всю атмосферу и естественность такого полового акта, воплощая самые сокровенные желания самых преданных ценителей русской природы и разврата.