


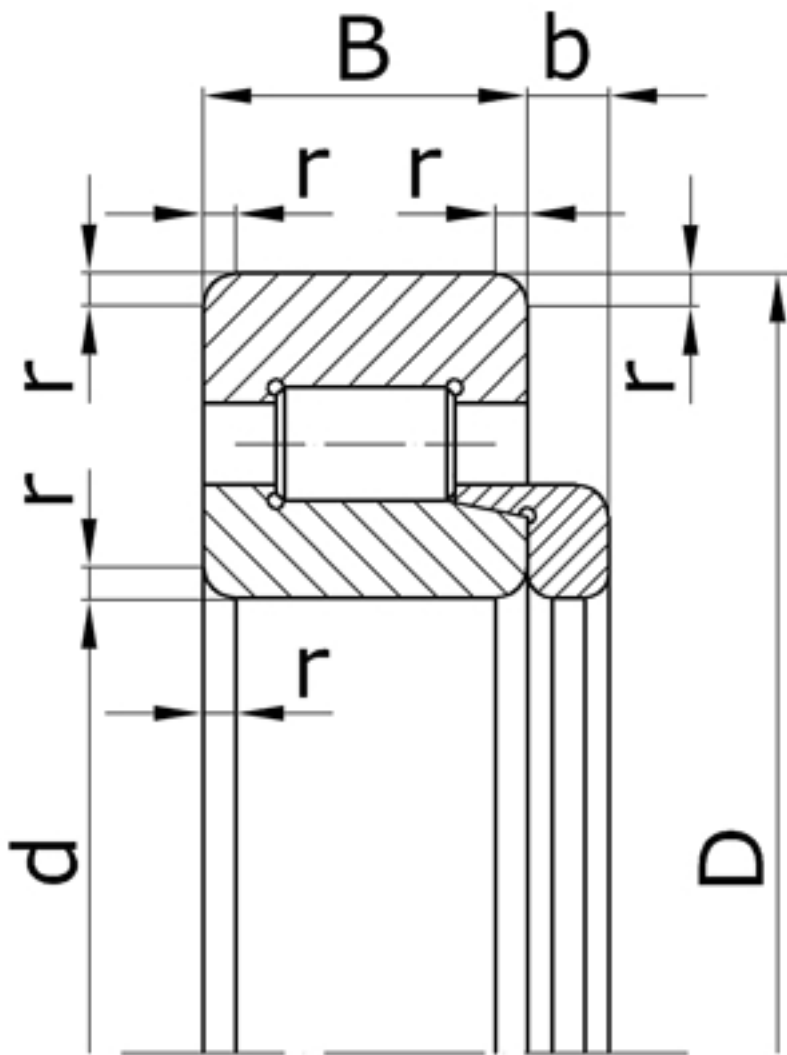

Характеристики подшипника 62410		Параметры	Обозначение	Единицы измерения
Внутренний диаметр подшипника d		50		мм
Наружный диаметр подшипника D		130		мм
Ширина подшипника B		31		мм
Номинальная величина выступания фасонного упорного кольца за торец внутреннего кольца		0		мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,5		мм
Статическая грузоподъемность C		0		86500
Динамическая грузоподъемность C		130000		Н

Масса подшипника	m	2,000	кг
------------------	---	-------	----

В комплект подшипника входит кольцо Х410.

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.