


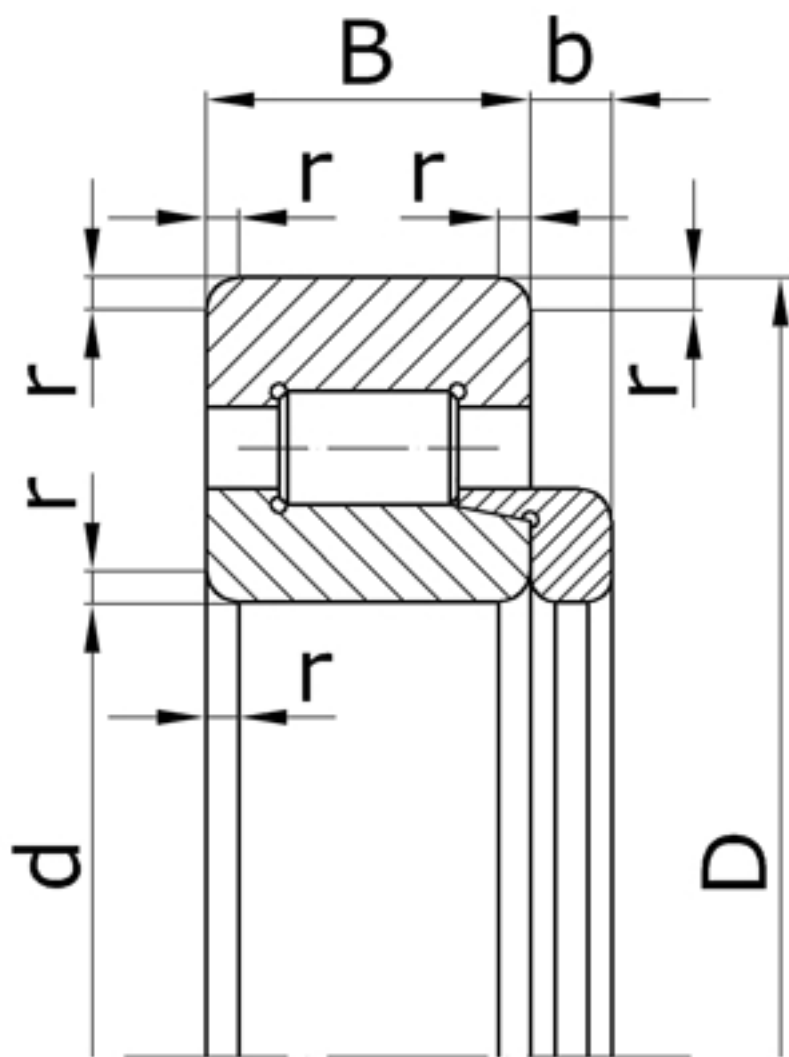

Характеристики подшипника 62618 Параллельно-вращающиеся

Внутренний диаметр подшипника d 90 мм

Наружный диаметр подшипника D 190 мм

Ширина подшипника B 64 мм

Номинальная величина выступания фасонного упорного кольца за торец внутреннего кольца 1,0 мм

Радиус монтажной фаски подшипника 4,0 мм

Статическая грузоподъемность C 240000

Динамическая грузоподъемность C 330000 Н

Масса подшипника	m	7,900	кг
------------------	---	-------	----

В комплект подшипника входит кольцо X618.

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.