


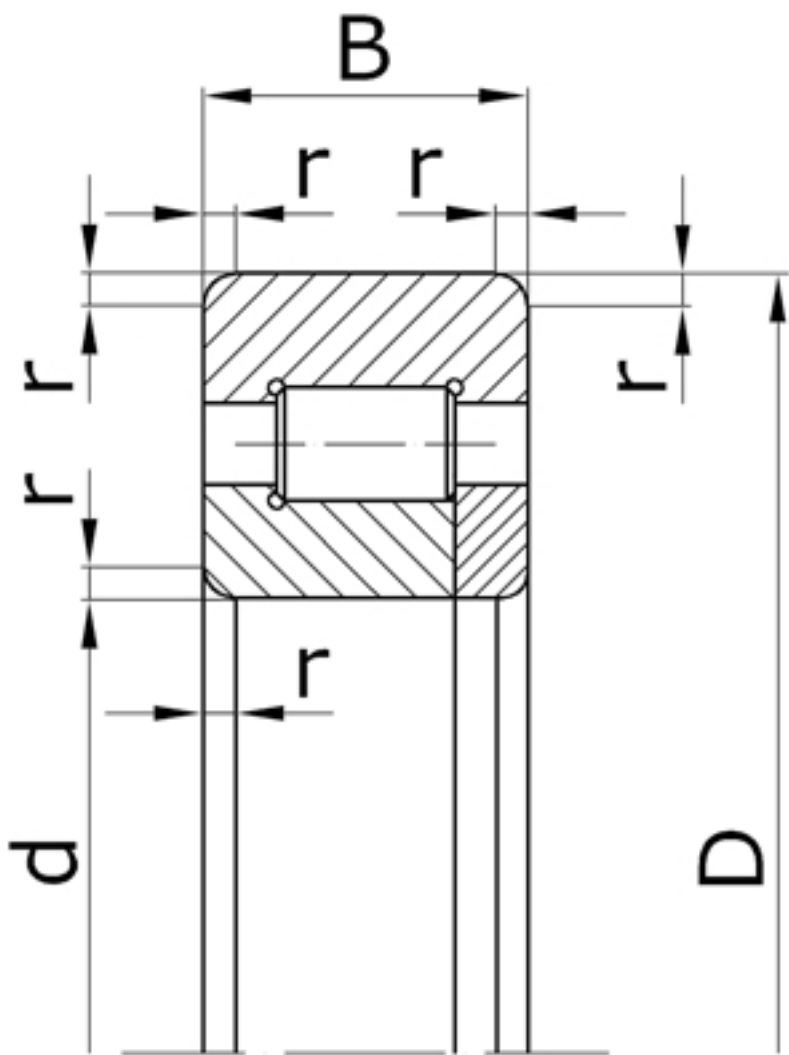

Характеристики подшипника 92340		Параметры	Обозначение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		200		мм
Наружный диаметр подшипника D		420		мм
Ширина подшипника B		80		мм
Радиус монтажной фаски подшипника		6,0		мм
Статическая грузоподъемность C		0		765000
Динамическая грузоподъемность C		860000		Н
Масса подшипника m		56,00		кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.