


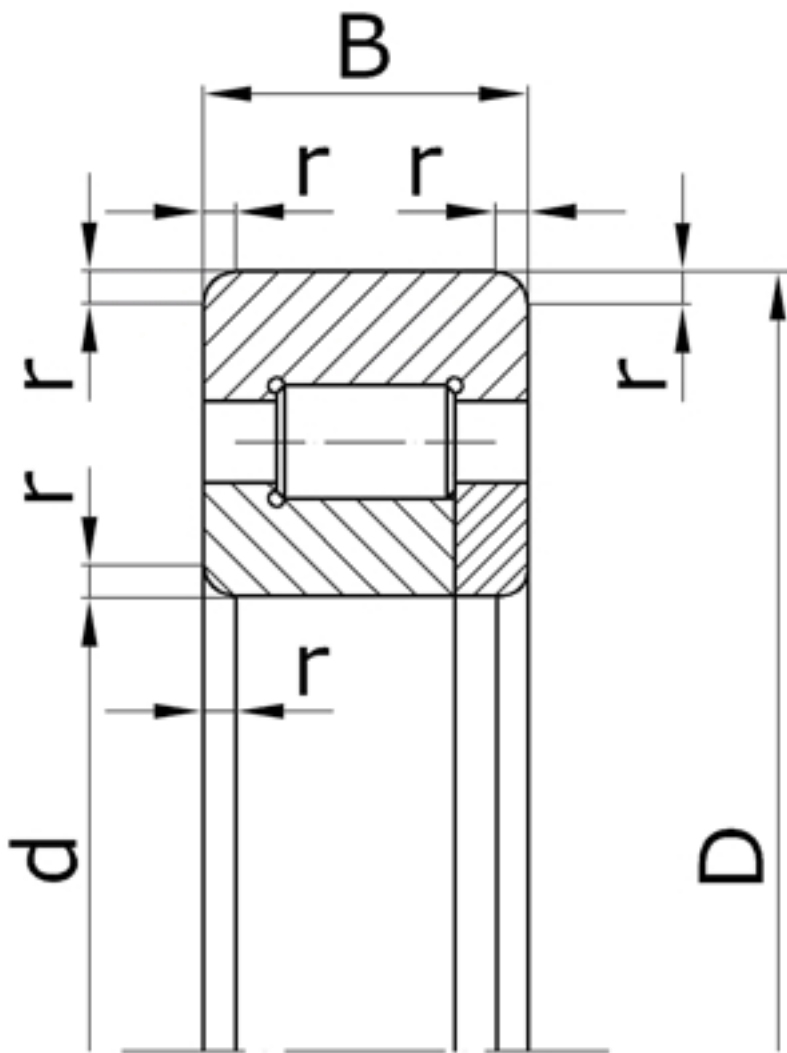

Характеристики подшипника 92428		Параметры	Обозначения	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		140		мм
Наружный диаметр подшипника D		360		мм
Ширина подшипника B		82		мм
Радиус монтажной фаски подшипника		6,0		мм
Статическая грузоподъемность C		0		655000
Динамическая грузоподъемность C		805000		Н
Масса подшипника m		46,80		кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.