


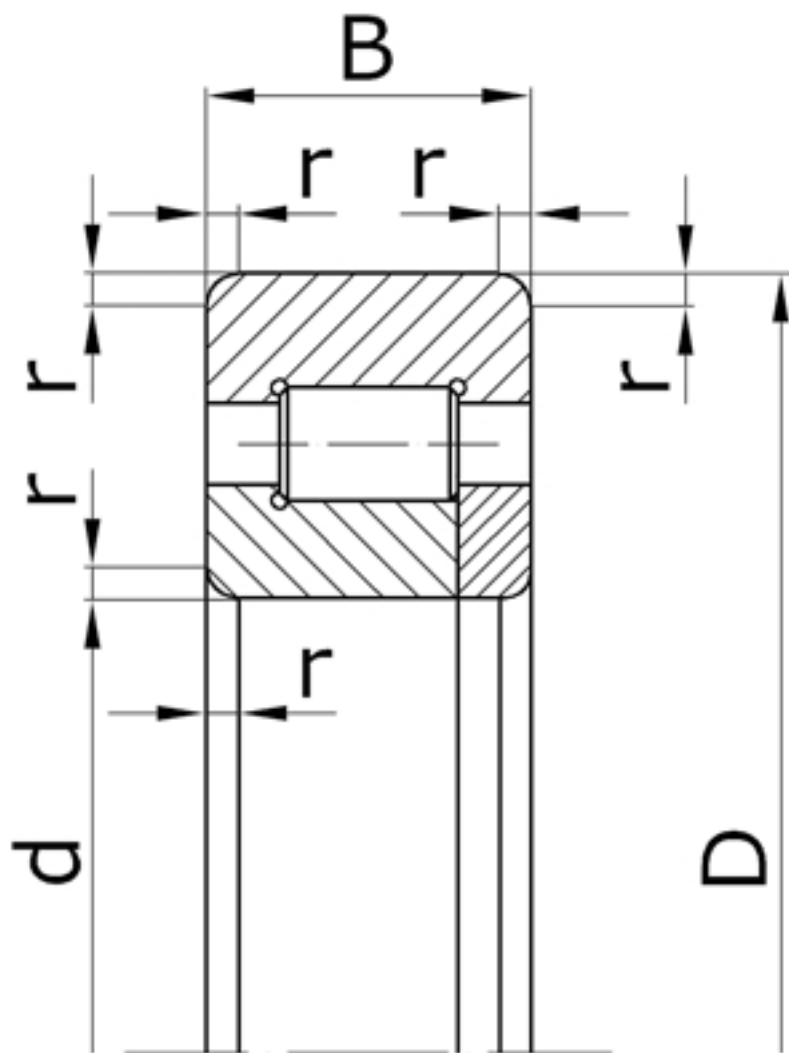

Характеристики подшипника 92428		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		140		мм	
Наружный диаметр подшипника D		360		мм	
Ширина подшипника B		82		мм	
Радиус монтажной фаски подшипника		6,0		мм	
Статическая грузоподъемность C		0		655000	
Динамическая грузоподъемность C		805000		Н	
Масса подшипника m		46,80		кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.