


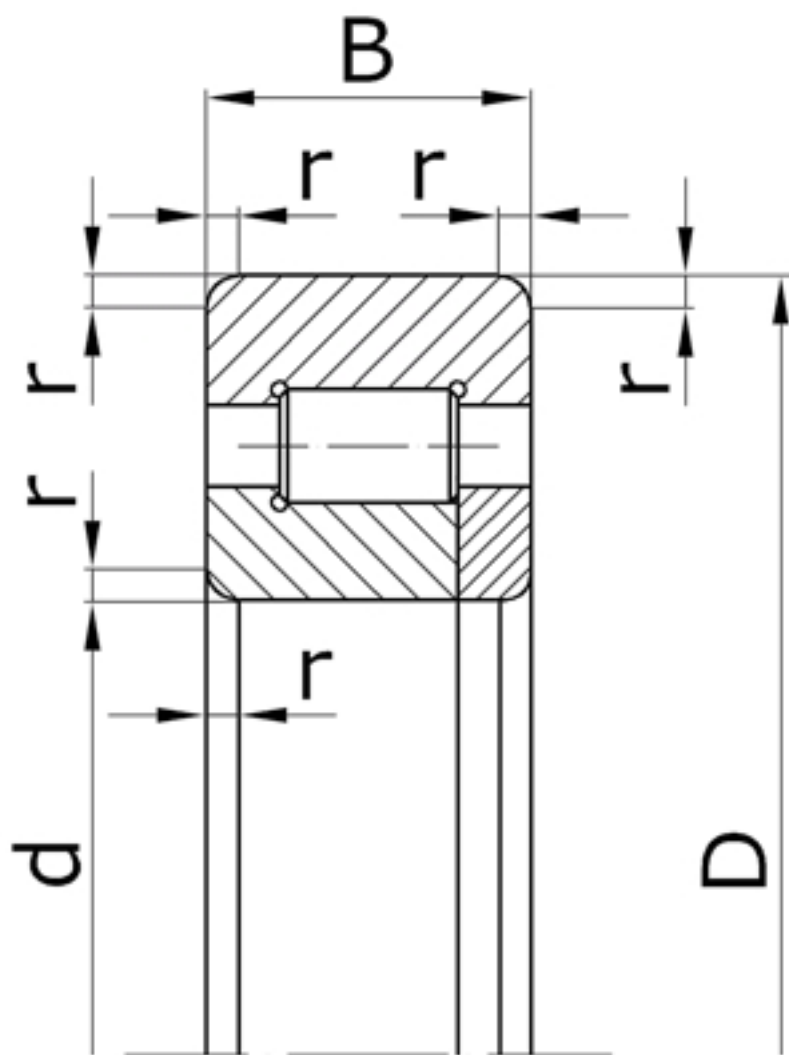

Характеристики подшипника 92536		Параметры	
Внутренний диаметр подшипника d		180	мм
Наружный диаметр подшипника D		320	мм
Ширина подшипника B		86	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		5,0	мм
Статическая грузоподъемность C		0	865000
Динамическая грузоподъемность C		915000	Н
Масса подшипника m		31,50	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.