


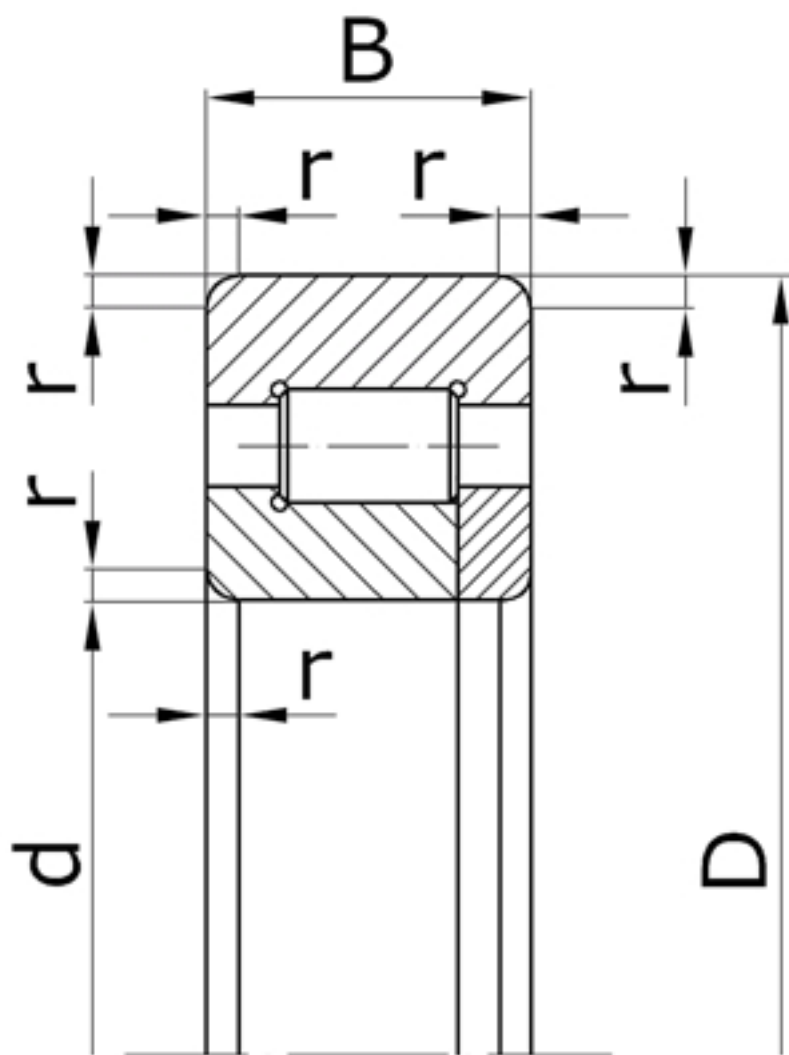

Характеристики подшипника 92609		Параметры	Обозначение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		45		мм
Наружный диаметр подшипника D		100		мм
Ширина подшипника B		36		мм
Радиус монтажной фаски подшипника		2,5		мм
Статическая грузоподъемность C		0		67000
Динамическая грузоподъемность C		96800		Н
Масса подшипника m		1,250		кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NUP2309 - международное обозначение подшипника.