


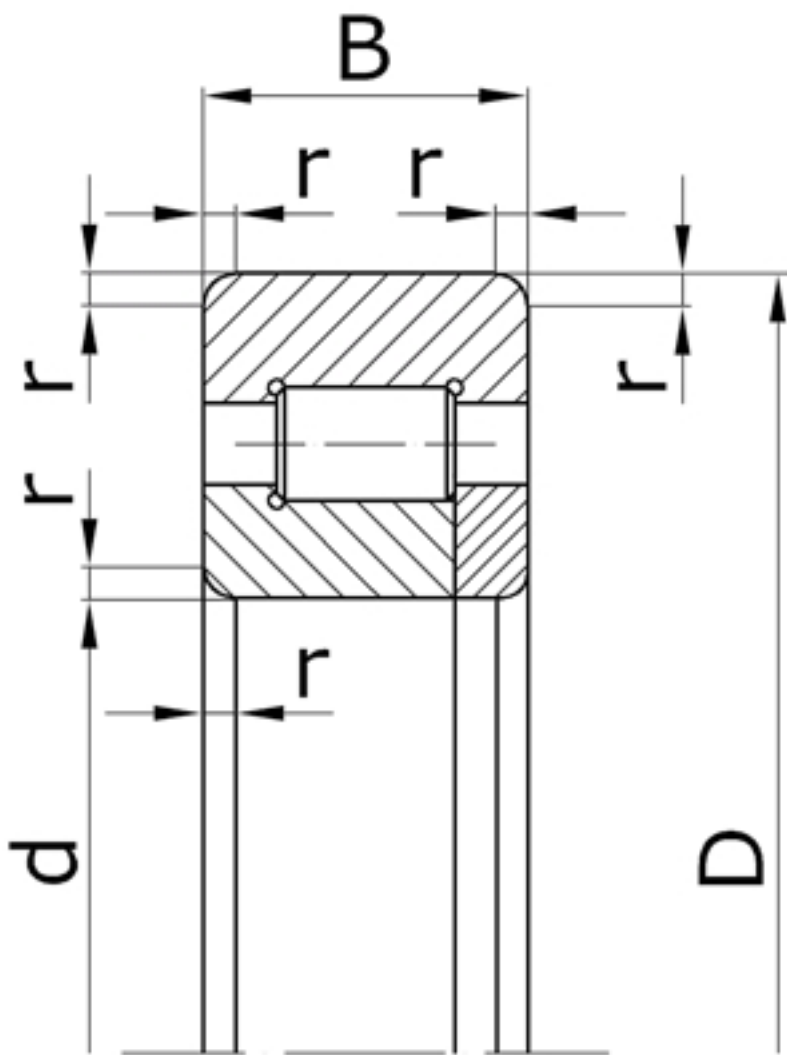

Характеристики подшипника 92611		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		55		мм	
Наружный диаметр подшипника D		120		мм	
Ширина подшипника B		43		мм	
Радиус монтажной фаски подшипника		3,0		мм	
Статическая грузоподъемность C		0		98000	
Динамическая грузоподъемность C		138000		Н	
Масса подшипника m		2,100		кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NUP2311 - международное обозначение подшипника.