


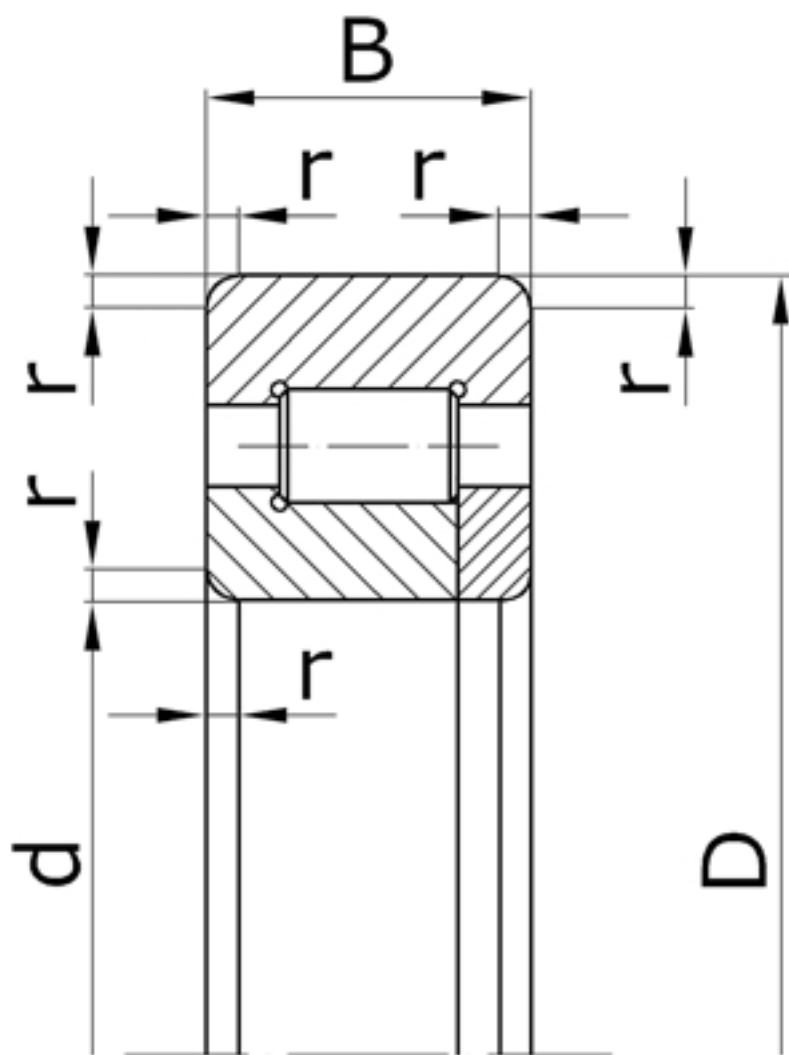

Характеристики подшипника		Обозначение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника	d	190	мм
Наружный диаметр подшипника	D	400	мм
Ширина подшипника	B	132	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		6,0	мм
Статическая грузоподъемность	C	0	1320000
Динамическая грузоподъемность	C	1540000	Н
Масса подшипника	m	85,00	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.