


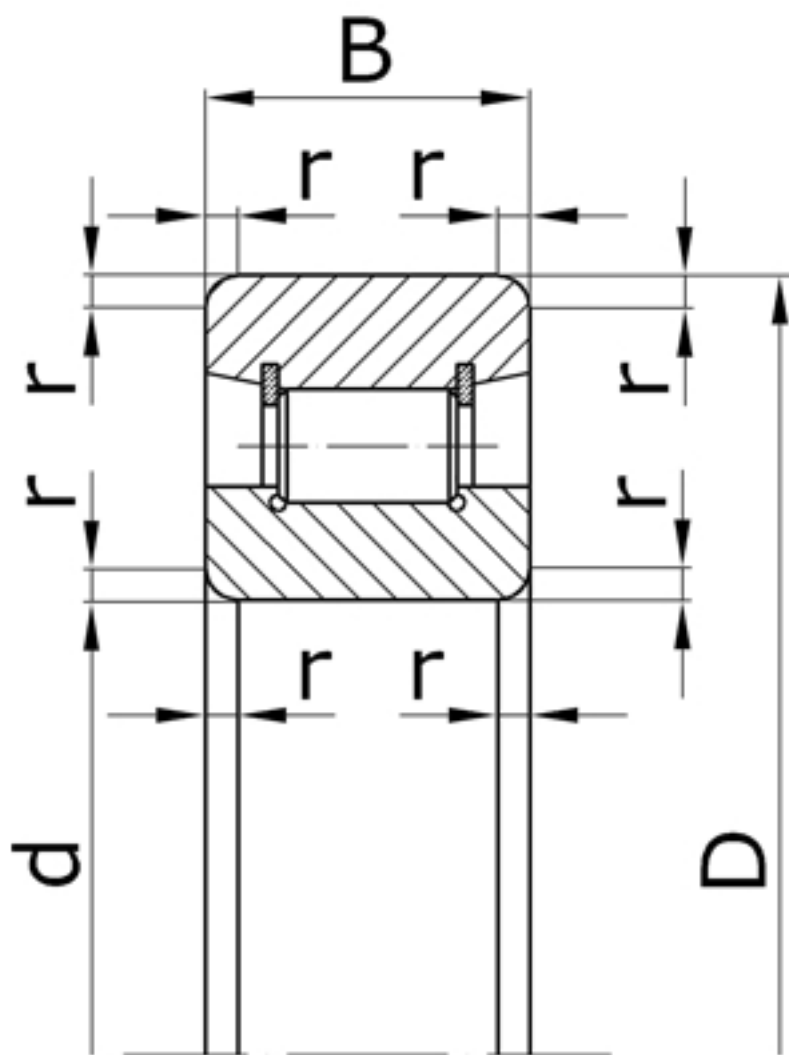

Характеристики подшипника 102207 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	35	мм
Наружный диаметр подшипника D	72	мм
Ширина подшипника B	17	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	17600
Динамическая грузоподъемность C	31900	Н
Масса подшипника m	0,290	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Подшипники изготавливают без сепаратора с увеличенным числом роликов.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

N207W - международное обозначение подшипника.