


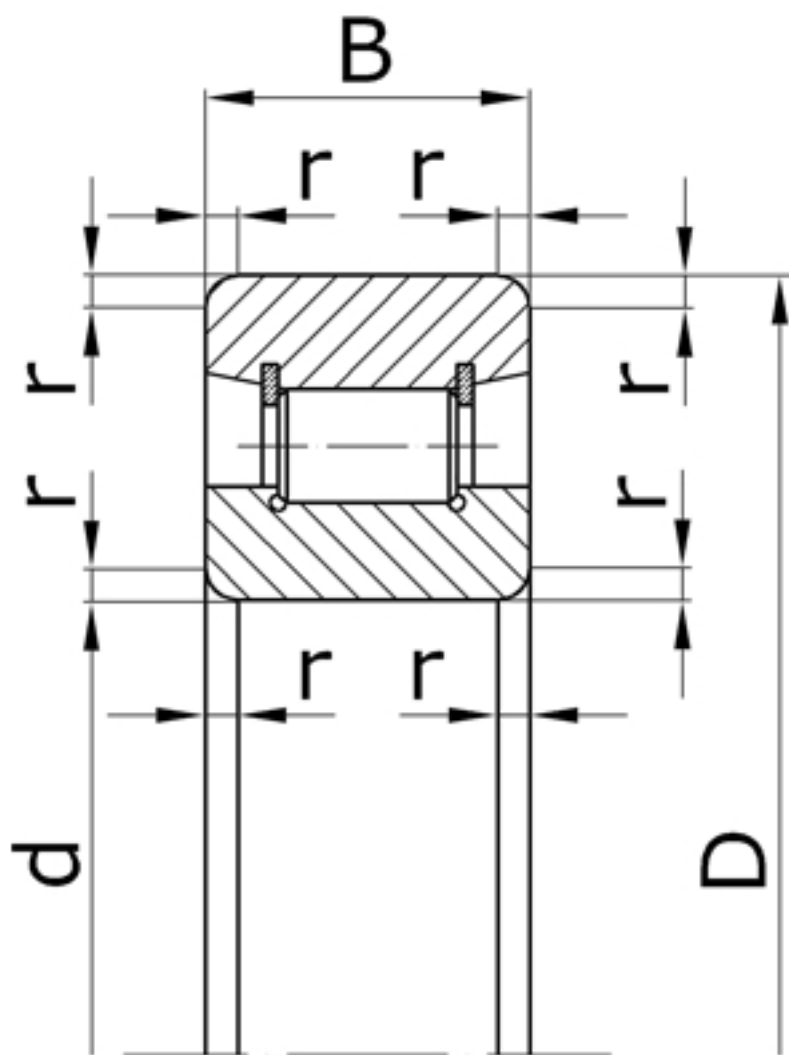

Характеристики подшипника 102211 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	55	мм
Наружный диаметр подшипника D	100	мм
Ширина подшипника B	21	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	34000
Динамическая грузоподъемность C	56100	Н
Масса подшипника m	0,640	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Подшипники изготавливают без сепаратора с увеличенным числом роликов.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

N211W - международное обозначение подшипника.