


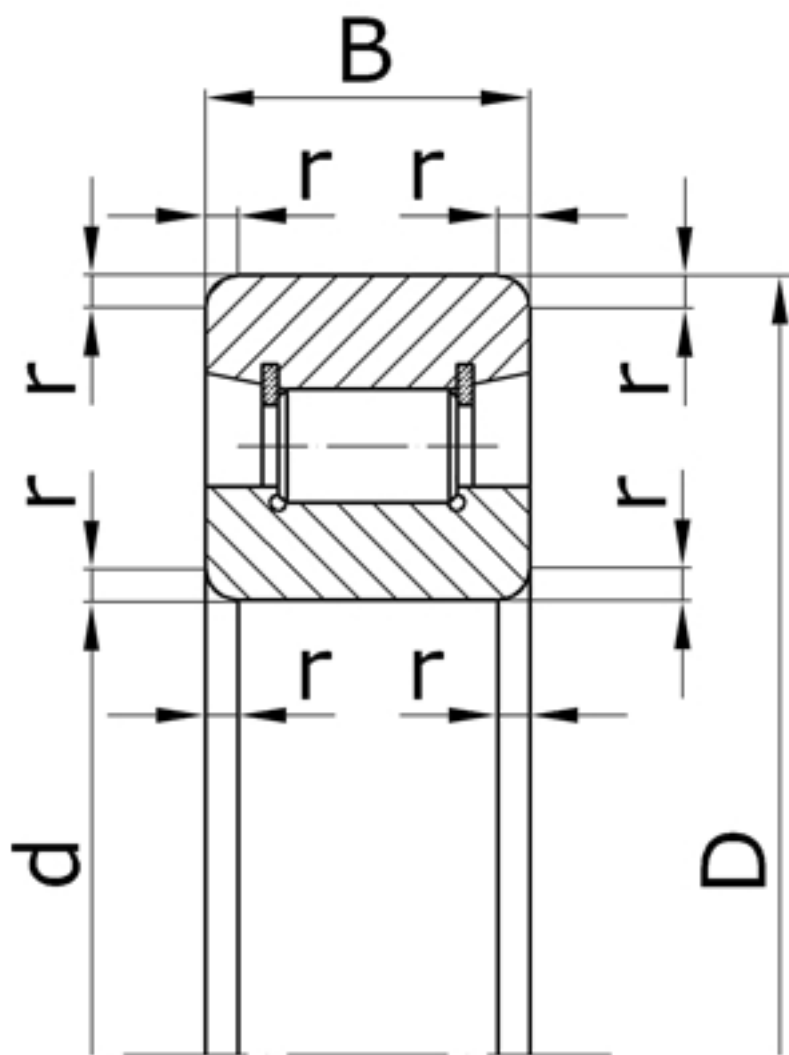

Характеристики подшипника 102309 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	45	мм
Наружный диаметр подшипника D	100	мм
Ширина подшипника B	25	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	41500
Динамическая грузоподъемность C	72100	Н
Масса подшипника m	0,870	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Подшипники изготавливают без сепаратора с увеличенным числом роликов.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

N309W - международное обозначение подшипника.