


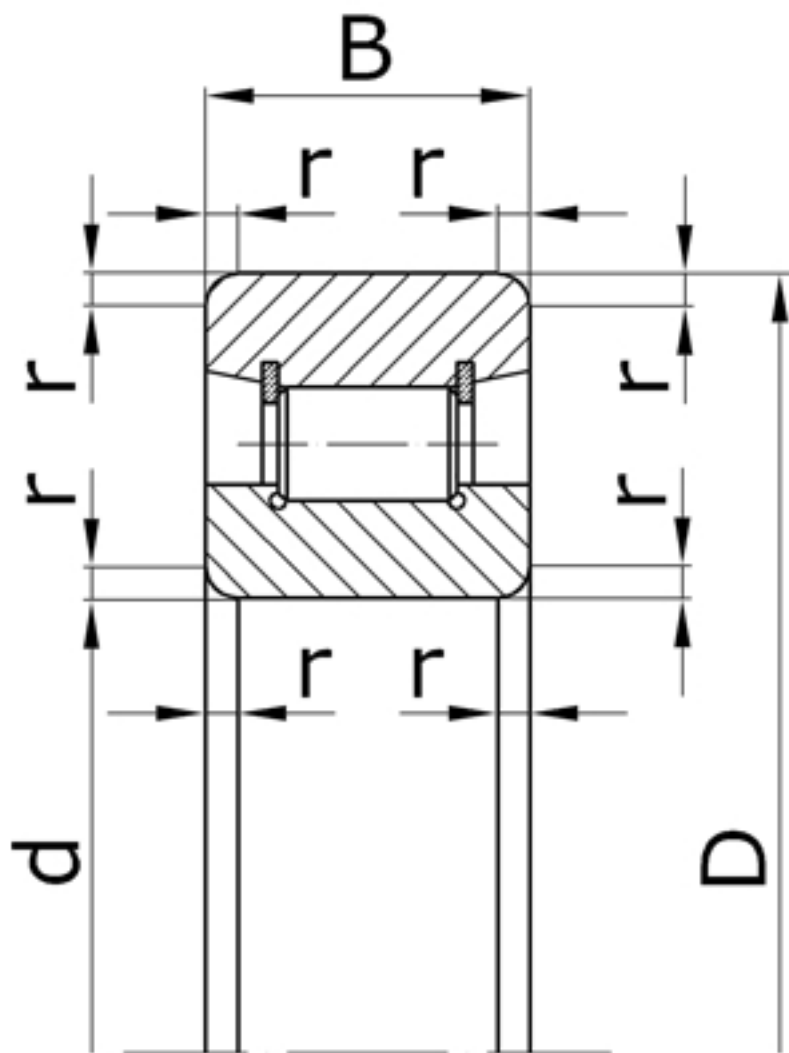

Характеристики подшипника 102407 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	35	мм
Наружный диаметр подшипника D	100	мм
Ширина подшипника B	25	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	44000
Динамическая грузоподъемность C	76500	Н
Масса подшипника m	1,000	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Подшипники изготавливают без сепаратора с увеличенным числом роликов.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

N407W - международное обозначение подшипника.