


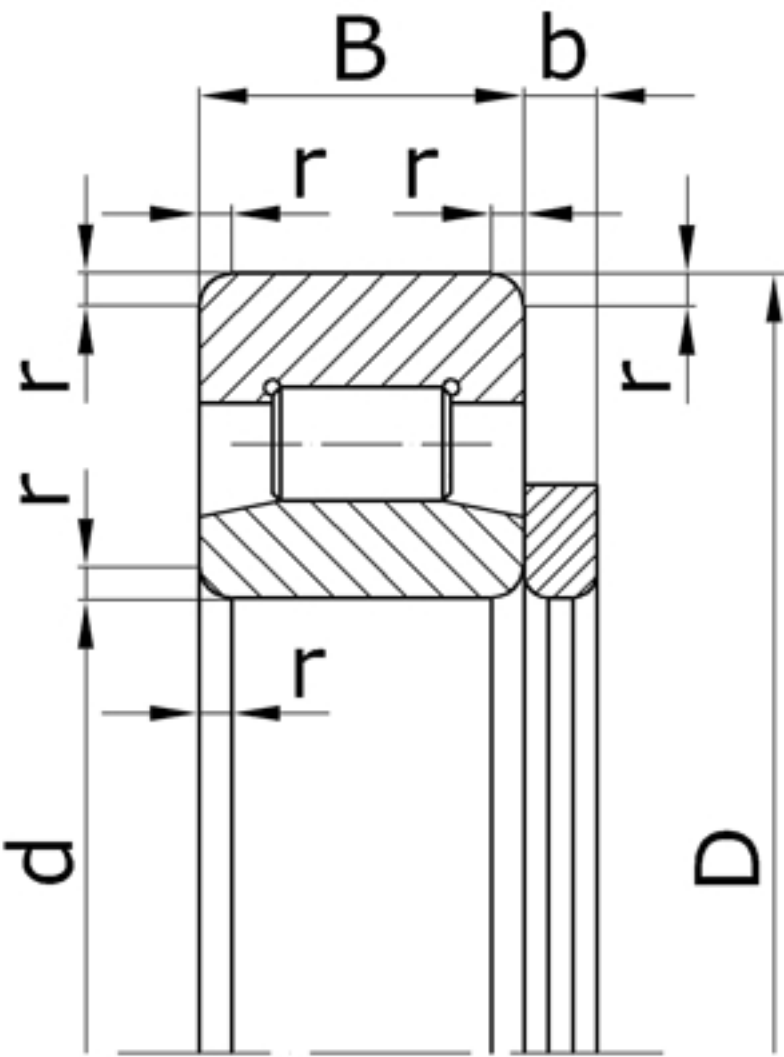

Характеристики подшипника 152626			
Параграф 15.2.6.26			
Внутренний диаметр подшипника d	130	мм	
Наружный диаметр подшипника D	280	мм	
Ширина подшипника B	93	мм	
Номинальная величина выступания дистанционного кольца за торец внутреннего кольца подшипника	14	мм	
Радиус монтажной фаски подшипника	5,0	мм	
Статическая грузоподъемность C	0	750000	
Динамическая грузоподъемность C	900000	Н	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 18572.