


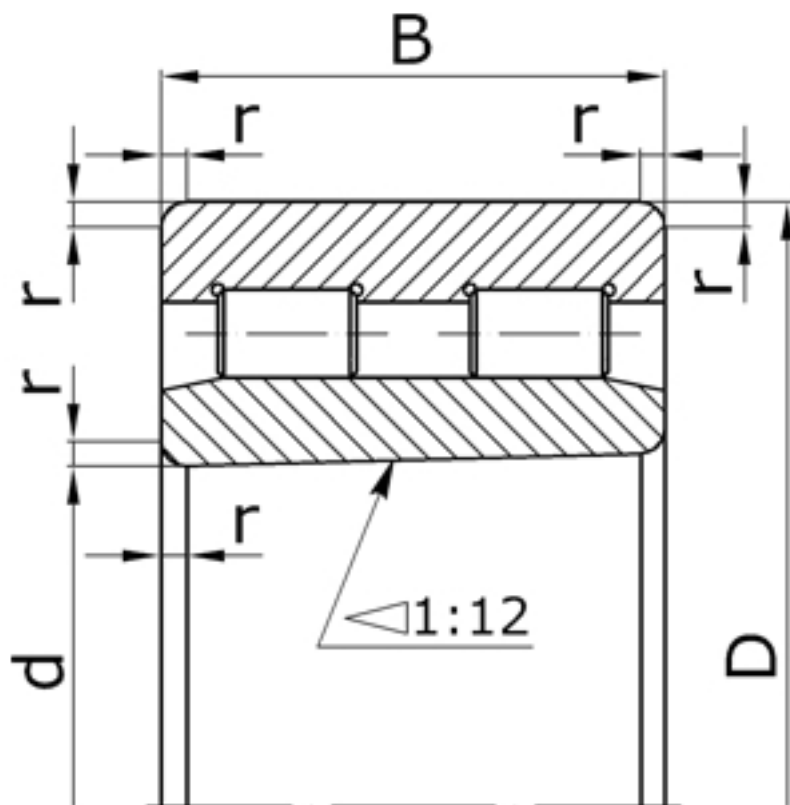

Характеристики подшипника 4162922		Параметры	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		110	мм
Наружный диаметр подшипника D		150	мм
Ширина подшипника B		40	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		2,0	мм
Статическая грузоподъемность C		0	135000
Динамическая грузоподъемность C		132000	Н
Масса подшипника m		1,93	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7634.