


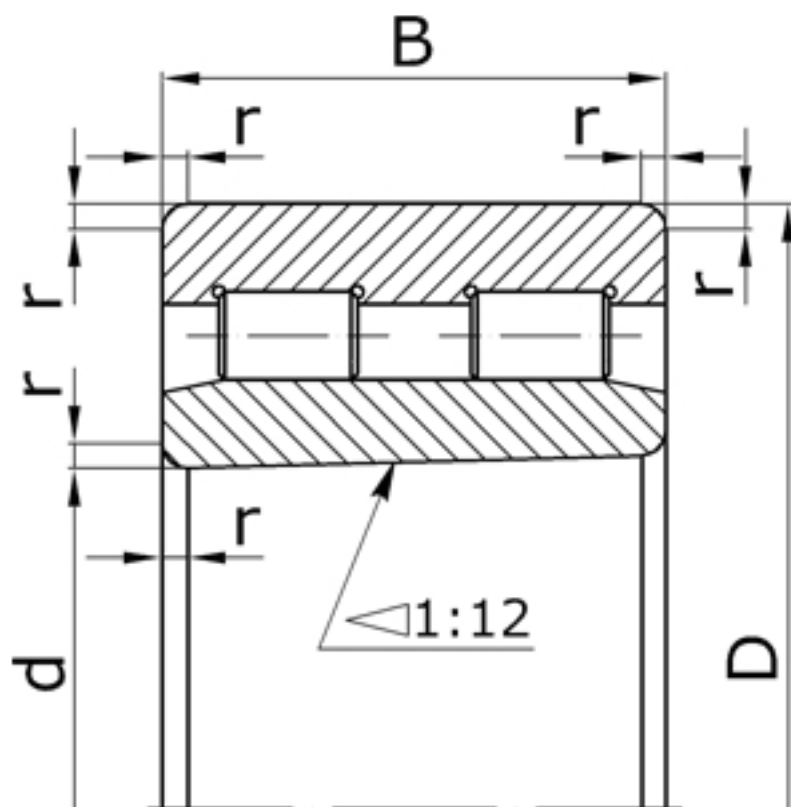

Характеристики подшипника 4162948		Параметры	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		240	мм
Наружный диаметр подшипника D		320	мм
Ширина подшипника B		80	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,5	мм
Статическая грузоподъемность C		0	600000
Динамическая грузоподъемность C		530000	Н
Масса подшипника m		16,8	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7634.