


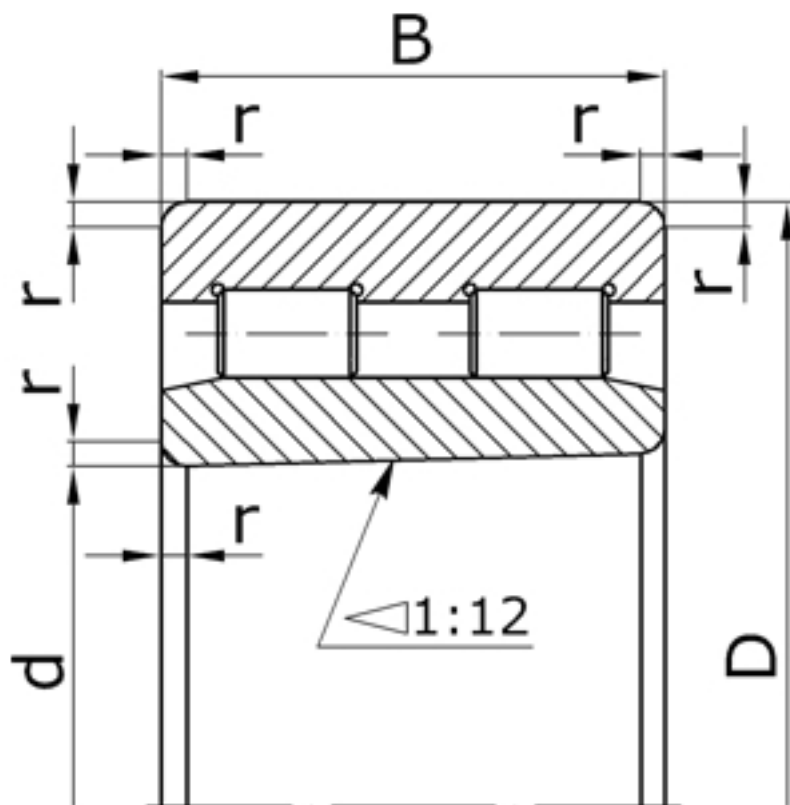

Характеристики подшипника 41629/500 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	500	мм
Наружный диаметр подшипника D	670	мм
Ширина подшипника B	170	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	6,0	мм
Масса подшипника m	165	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7634.