


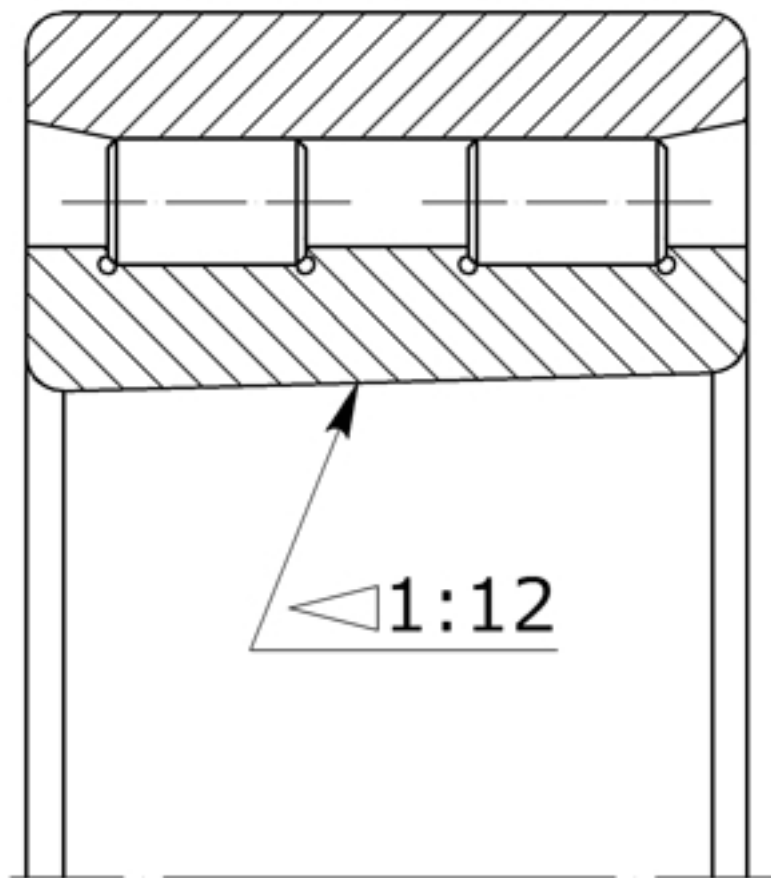

Характеристики подшипника 3182108		Параметры	Единицы измерения
Внутренний диаметр подшипника d		40	мм
Наружный диаметр подшипника D		68	мм
Ширина подшипника B		21	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		1,5	мм
Статическая грузоподъемность C		0	29000
Динамическая грузоподъемность C		44000	Н
Масса подшипника m		0,301	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7634.

NN3008K - международное обозначение подшипника.