


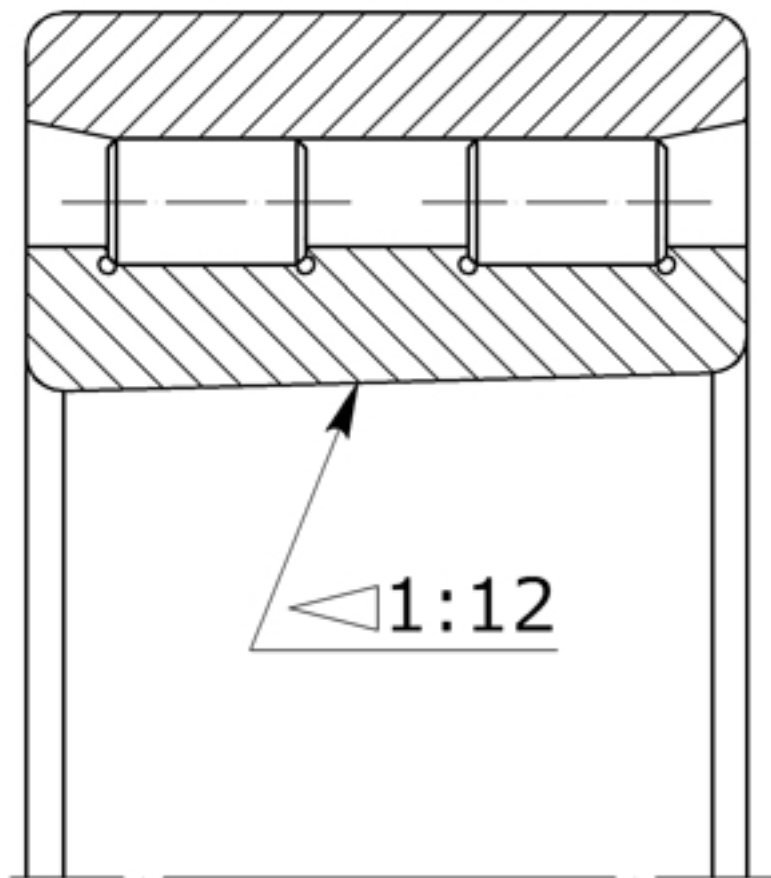

Характеристики подшипника 3182116 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	80	мм
Наружный диаметр подшипника D	125	мм
Ширина подшипника B	34	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	91000
Динамическая грузоподъемность C	122000	Н
Масса подшипника m	1,52	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7634.

NN3016K - международное обозначение подшипника.