


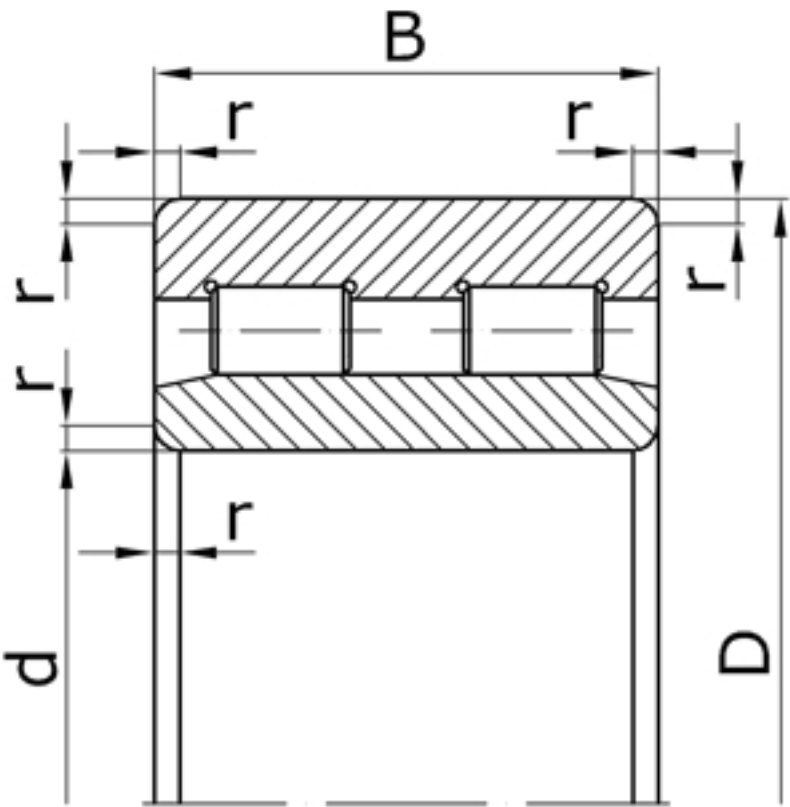

Характеристики подшипника 4262956		Параметры	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		280	мм
Наружный диаметр подшипника D		380	мм
Ширина подшипника B		100	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,5	мм
Статическая грузоподъемность C		0	900000
Динамическая грузоподъемность C		765000	Н
Масса подшипника m		32,5	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7634.