


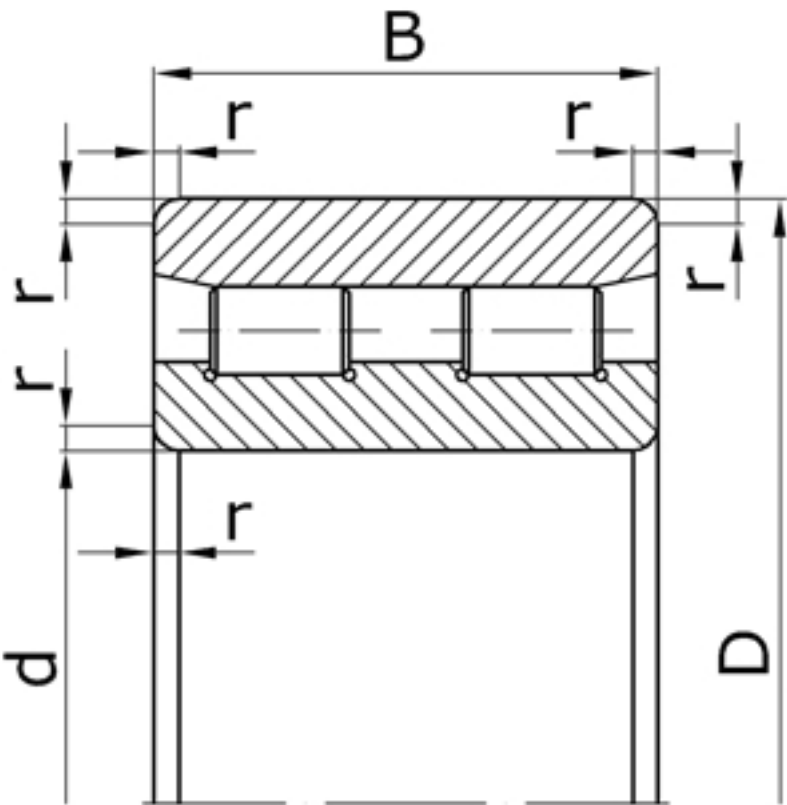

Характеристики подшипника 3282168		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		340		мм	
Наружный диаметр подшипника D		520		мм	
Ширина подшипника B		133		мм	
Радиус монтажной фаски подшипника		6,0		мм	
Статическая грузоподъемность C		0		1700000	
Динамическая грузоподъемность C		1700000		Н	
Масса подшипника m		100		кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7634.

NN3068 - международное обозначение подшипника.