


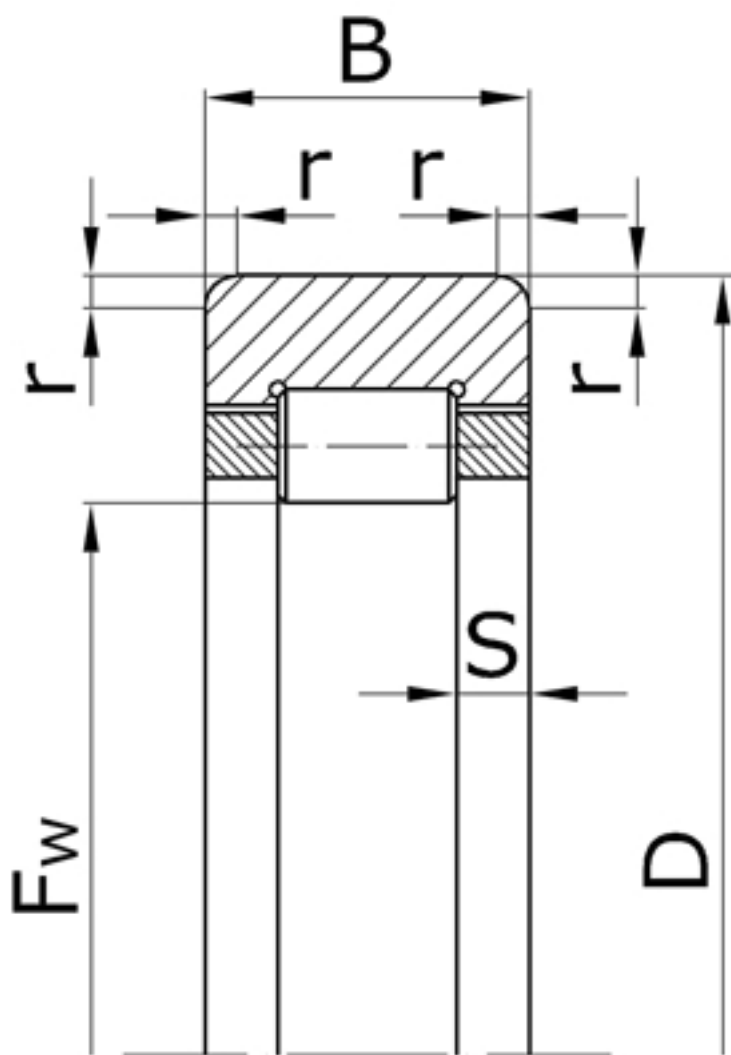

Характеристики подшипника 292128 Параллельный подшипник

Номинальный диаметр окружности, вписанный в комплект тел качения 157,0

Наружный диаметр подшипника	D	210	мм
Ширина подшипника	B	33	мм
Номинальная ширина бортика	S	8,0	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,0	мм
Масса подшипника	m	2,96	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала должна быть в пределах 59-65 HRC. Для любителей азартных игр, мы можем посоветовать официальный сайт [Адмирал 888 бездепозитный бонус](#) всем игрокам обеспечен 100%. Тут множество различных игровых автоматов, очень много разных бонусов и акций, не стесняйтесь заходите на сайт и играйте в удовольствие, все фарту и больших выишрашей.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.