


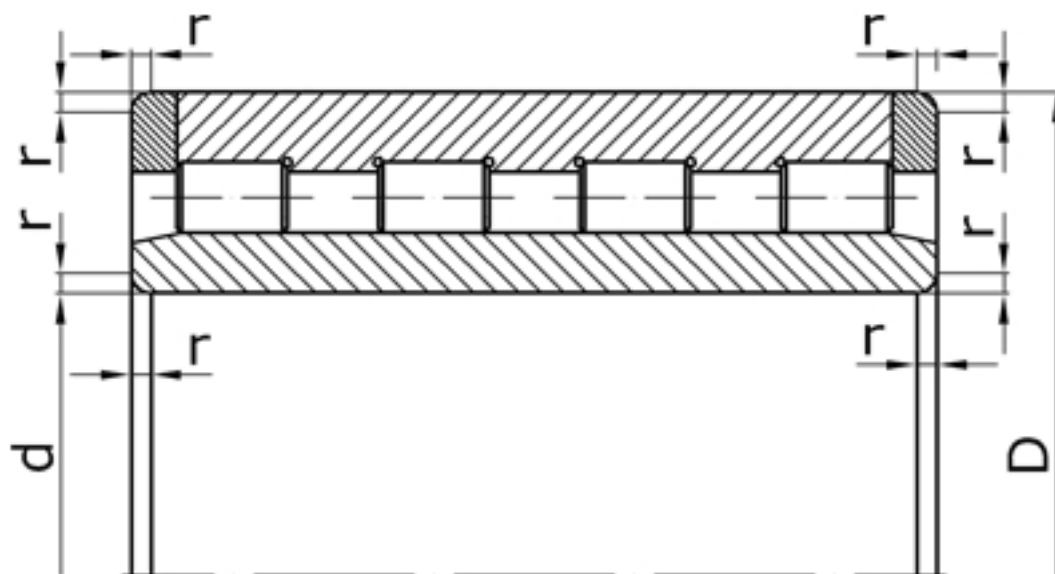

Характеристики подшипника 6452905 Параллельные нагрузки

Внутренний диаметр подшипника d	25	мм
Наружный диаметр подшипника D	42	мм
Ширина подшипника B	30	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	0,6	мм
Масса подшипника m	0,16	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7634.