


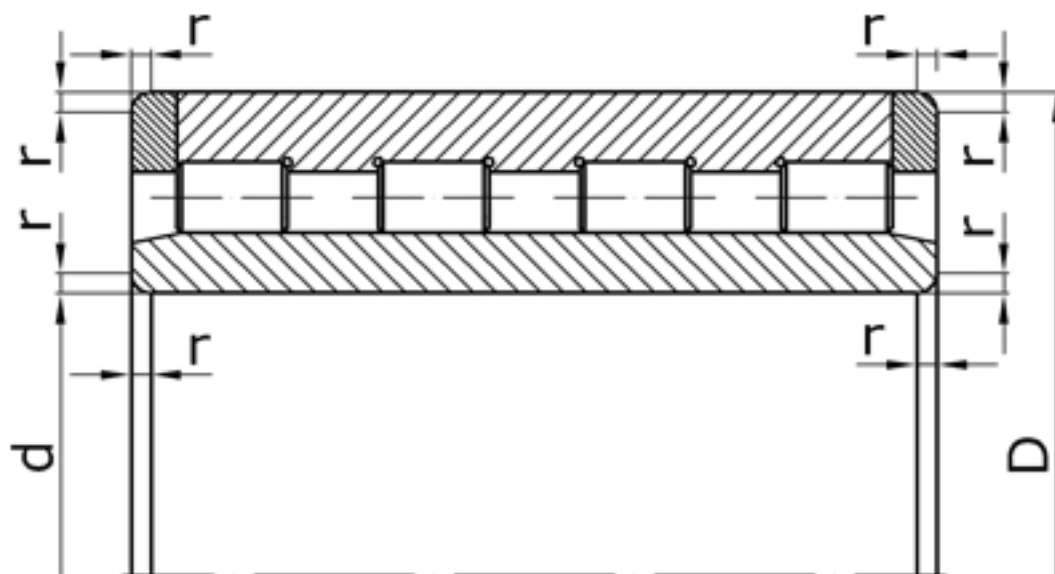

Характеристики подшипника 6452920 Параллельные нагрузки

Внутренний диаметр подшипника d	100	мм
Наружный диаметр подшипника D	140	мм
Ширина подшипника B	71	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,0	мм
Масса подшипника m	3,74	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7634.