


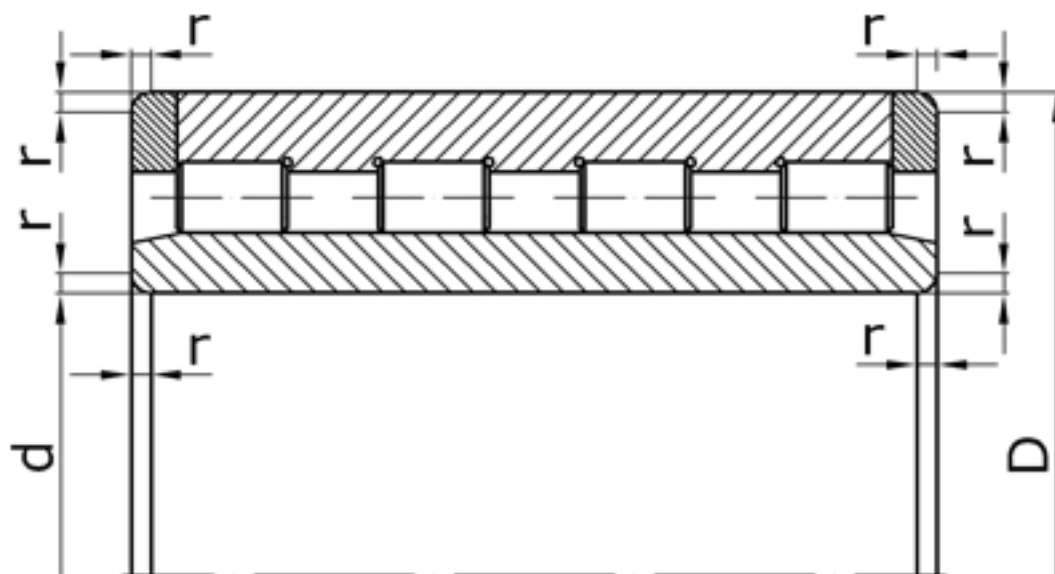

Характеристики подшипника 6452926 Параллельные нагрузки

Внутренний диаметр подшипника d	130	мм
Наружный диаметр подшипника D	180	мм
Ширина подшипника B	90	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,5	мм
Масса подшипника m	7,60	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7634.

Забери [бездепозитные бонусы в казино](#) бесплатно.

