


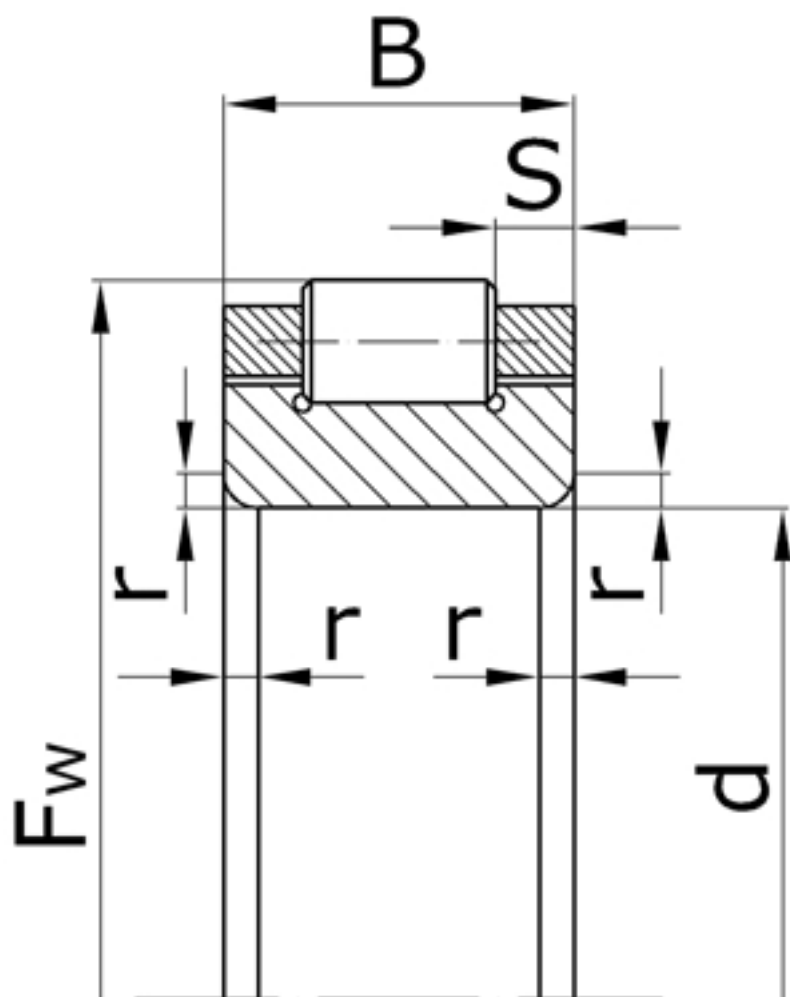

Характеристики подшипника 502207 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d 35 мм

Номинальный диаметр окружности, вписанный в комплект тел качения d_w 61,8

Ширина подшипника B 17 мм

Номинальная ширина бортика S 4,0 мм

Радиус монтажной фаски подшипника 2,0 мм

Статическая грузоподъемность C 0 17500

Динамическая грузоподъемность	C	31900	H
Масса подшипника	m	0,16	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость поверхности дорожки качения в корпусе должна быть не ниже твердости поверхности дорожки качения кольца подшипника.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.

RN207 - международное обозначение подшипника.