


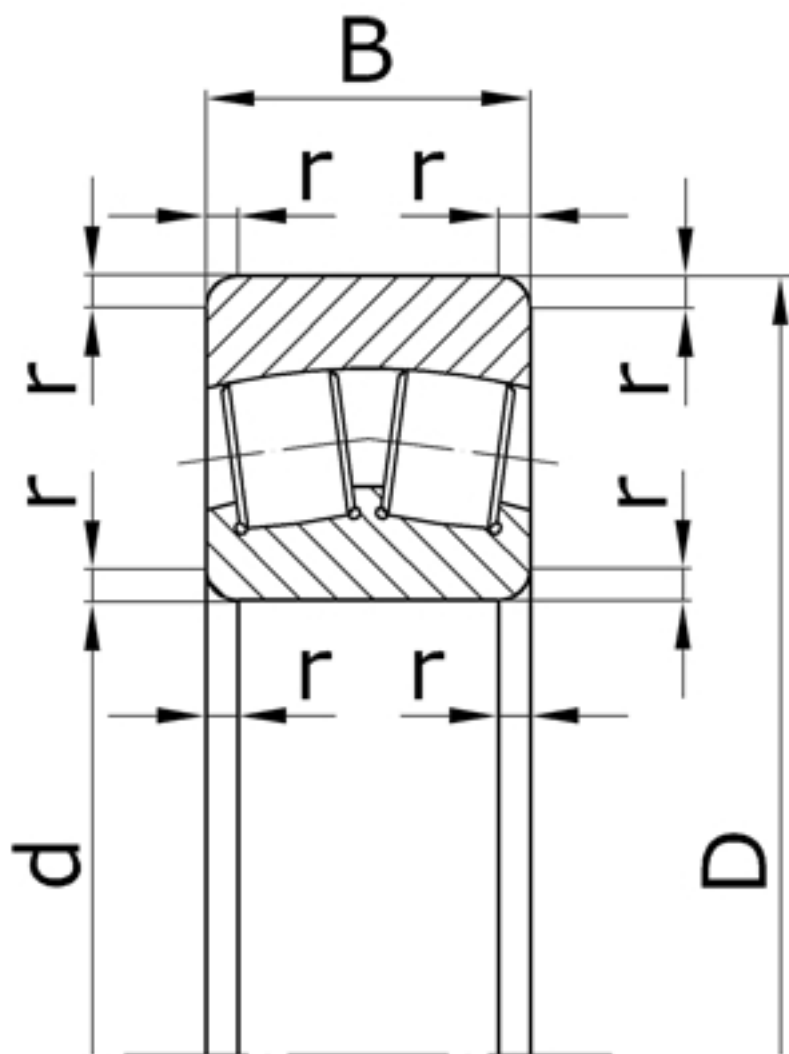

Характеристики подшипника 3518 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	90	мм
Наружный диаметр подшипника D	160	мм
Ширина подшипника B	40	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	159000
Динамическая грузоподъемность C	216000	Н
Масса подшипника m	3,55	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.

22218 - международное обозначение подшипника.