


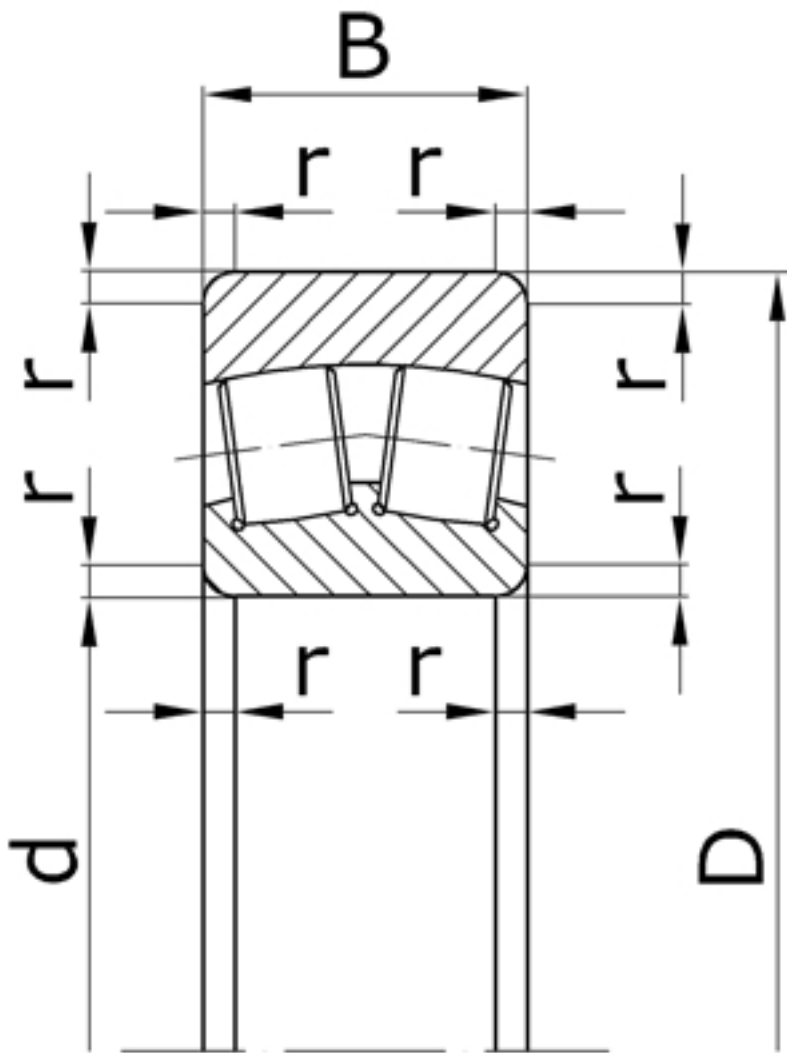

Характеристики подшипника 3552 Параллельно-цилиндровый подшипник			
Внутренний диаметр подшипника d	260	мм	
Наружный диаметр подшипника D	480	мм	
Ширина подшипника B	130	мм	
Радиус монтажной фаски подшипника	6,0	мм	
Статическая грузоподъемность C	0	1660000	
Динамическая грузоподъемность C	1830000	Н	
Масса подшипника m	110	кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.

22252 - международное обозначение подшипника.