


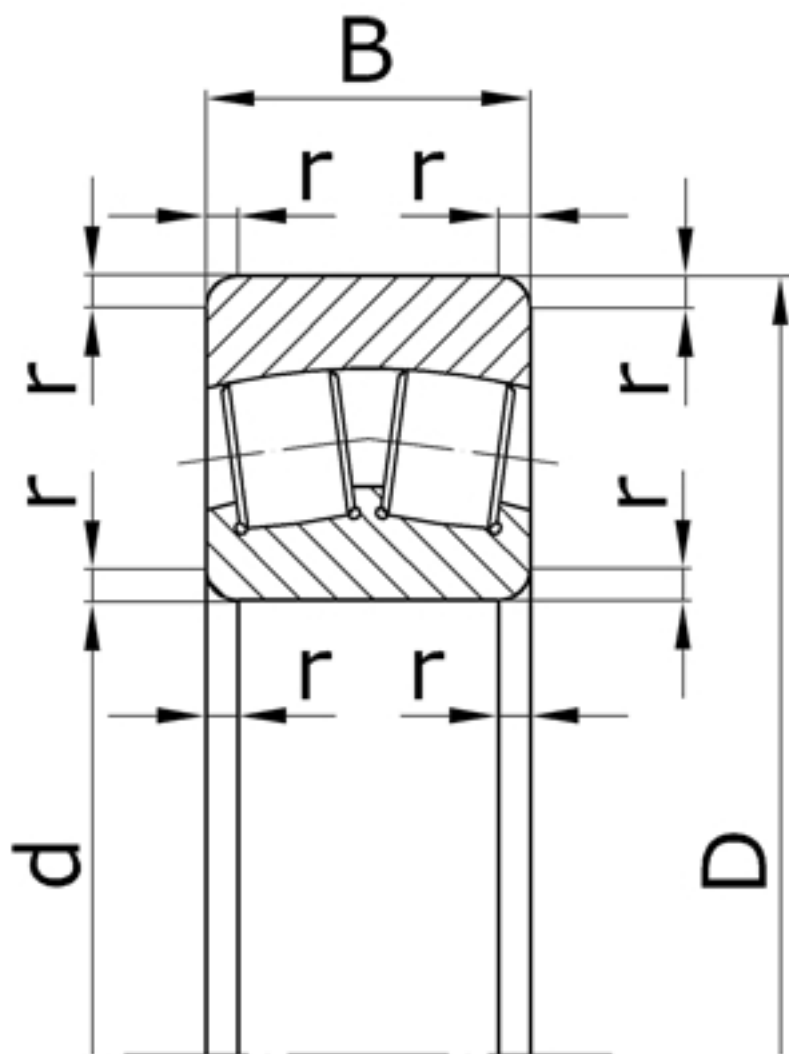

Характеристики подшипника 3644 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	220	мм
Наружный диаметр подшипника D	460	мм
Ширина подшипника B	145	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	6,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	1750000
Динамическая грузоподъемность C	1960000	Н
Масса подшипника m	128	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.

22344 - международное обозначение подшипника.