


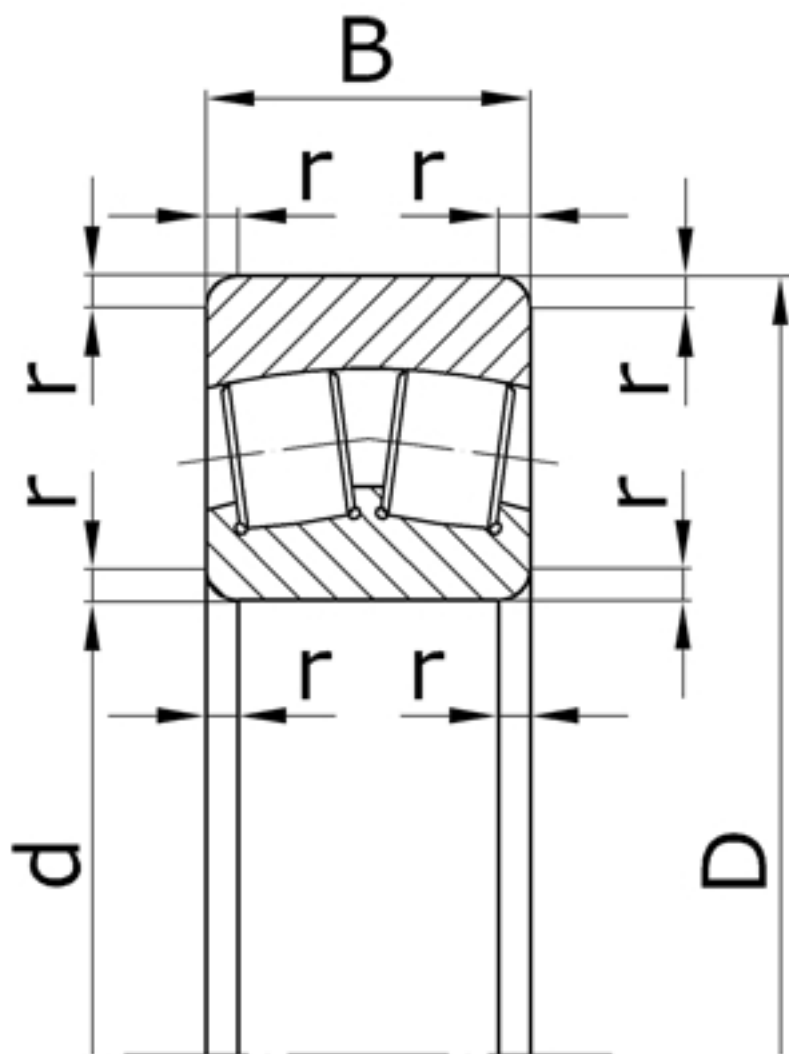

Характеристики подшипника 3003128 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	140	мм
Наружный диаметр подшипника D	210	мм
Ширина подшипника B	53	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	274000
Динамическая грузоподъемность C	345000	Н
Масса подшипника m	6,87	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.

23028 - международное обозначение подшипника.