


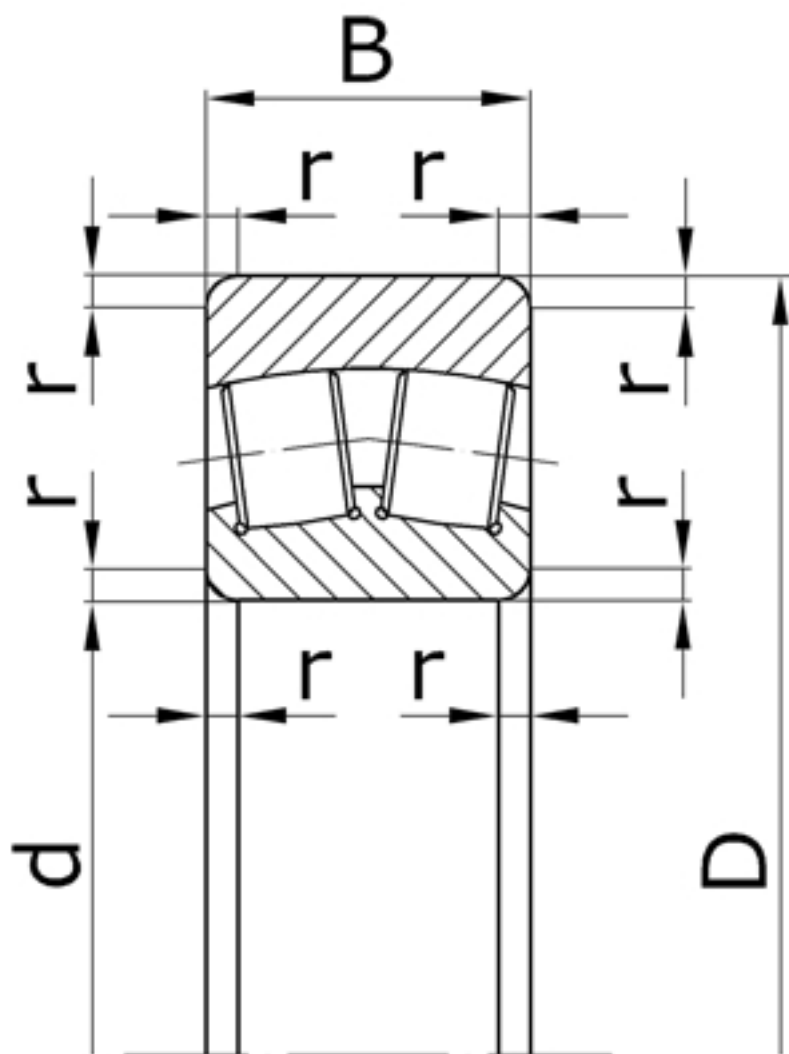

Характеристики подшипника 3003160 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	300	мм
Наружный диаметр подшипника D	460	мм
Ширина подшипника B	118	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	5,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	1570000
Динамическая грузоподъемность C	1630000	Н
Масса подшипника m	75,8	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса). [euroesco
rtbabes.com](http://euroesco.rtbabes.com)

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.

23060 - международное обозначение подшипника.