


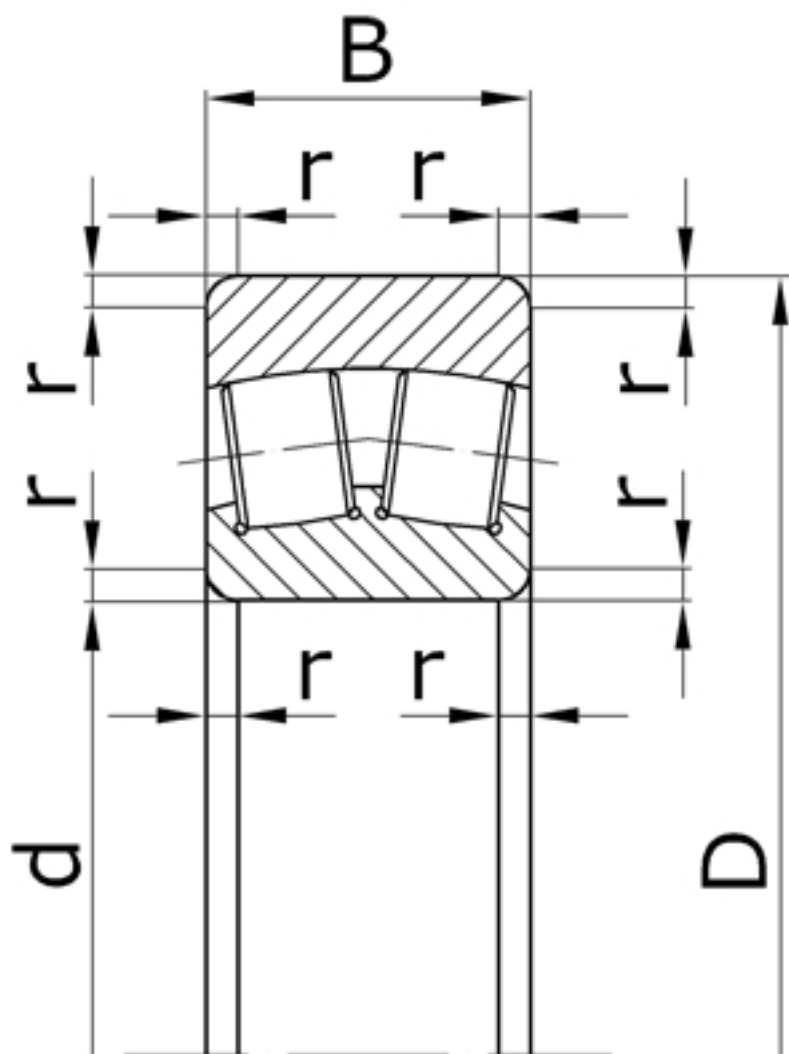

Характеристики подшипника 3003184 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	420	мм
Наружный диаметр подшипника D	620	мм
Ширина подшипника B	150	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	6,0	мм
Масса подшипника m	164	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный

перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.

23084 - международное обозначение подшипника.