


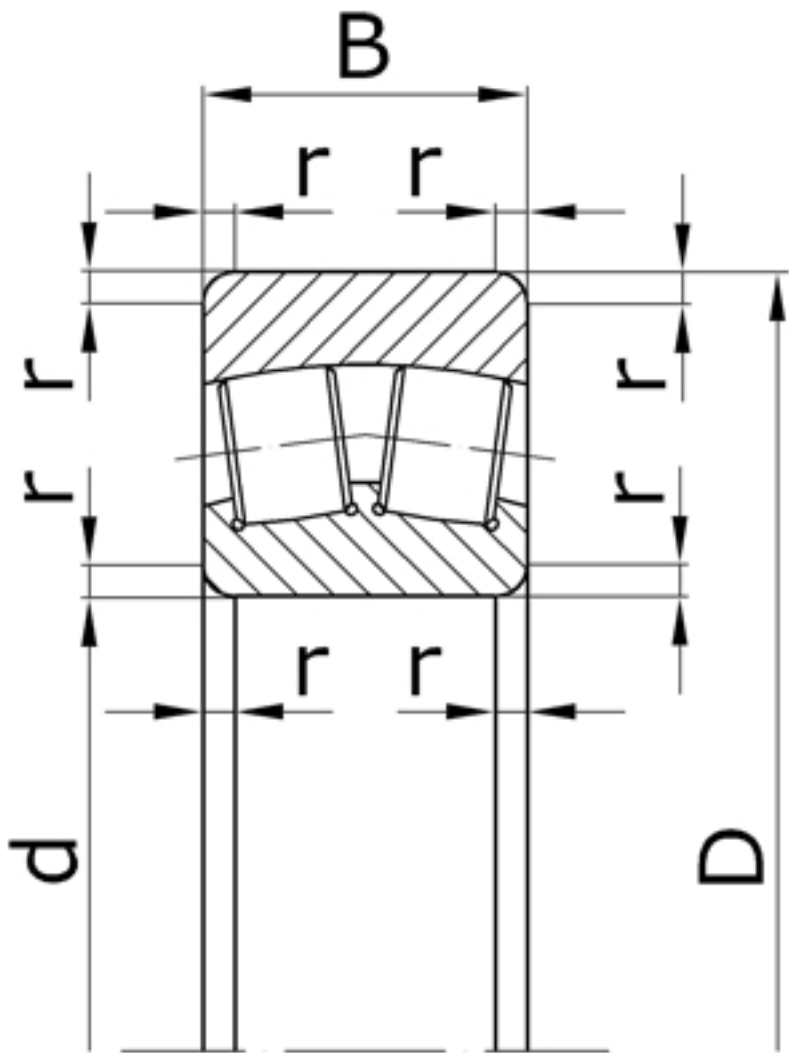

Характеристики подшипника 3003744		Параметры подшипника	
Внутренний диаметр подшипника	d	220	мм
Наружный диаметр подшипника	D	370	мм
Ширина подшипника	B	120	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		5,0	мм
Статическая грузоподъемность	C	0	1379000
Динамическая грузоподъемность	C	1370000	Н
Масса подшипника	m	54,8	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.

23144 - международное обозначение подшипника.