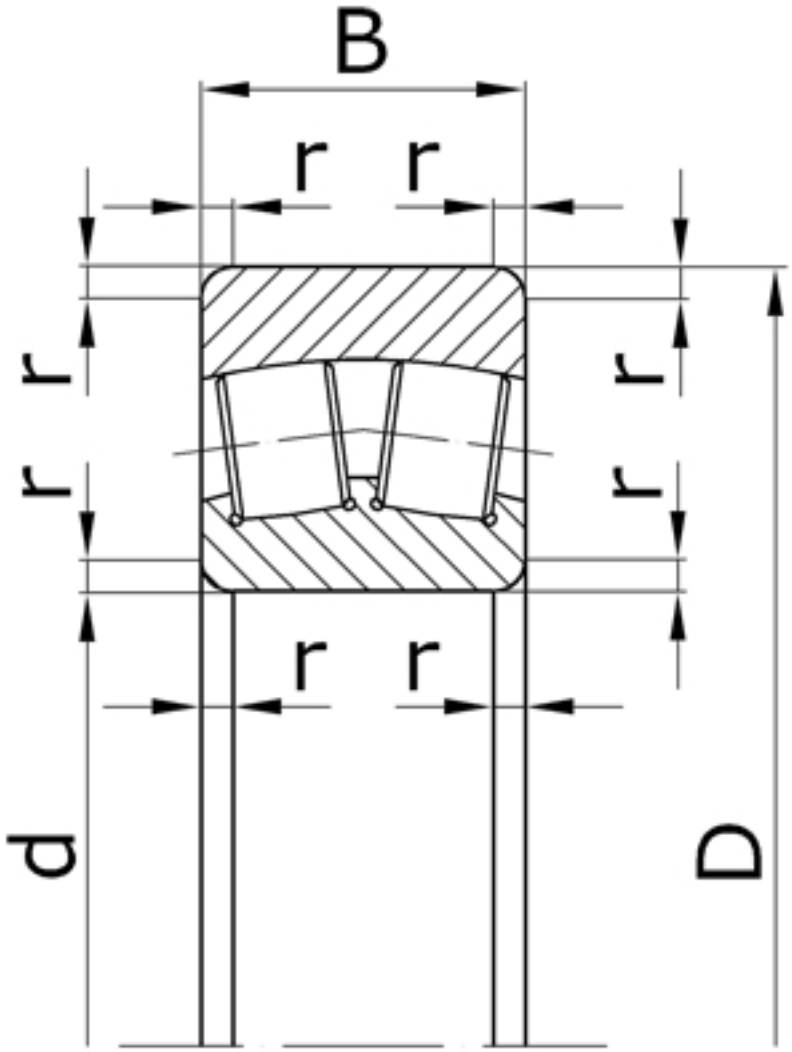

Характеристики подшипника 4003196	Параметры	Обозначение	Значение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника	d		480	мм
Наружный диаметр подшипника	D		700	мм
Ширина подшипника	B		218	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	r		3,0	мм
Статическая грузоподъемность	C	C_0	5500000	
Динамическая грузоподъемность	C		4050000	Н
Масса подшипника	m		276	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.