


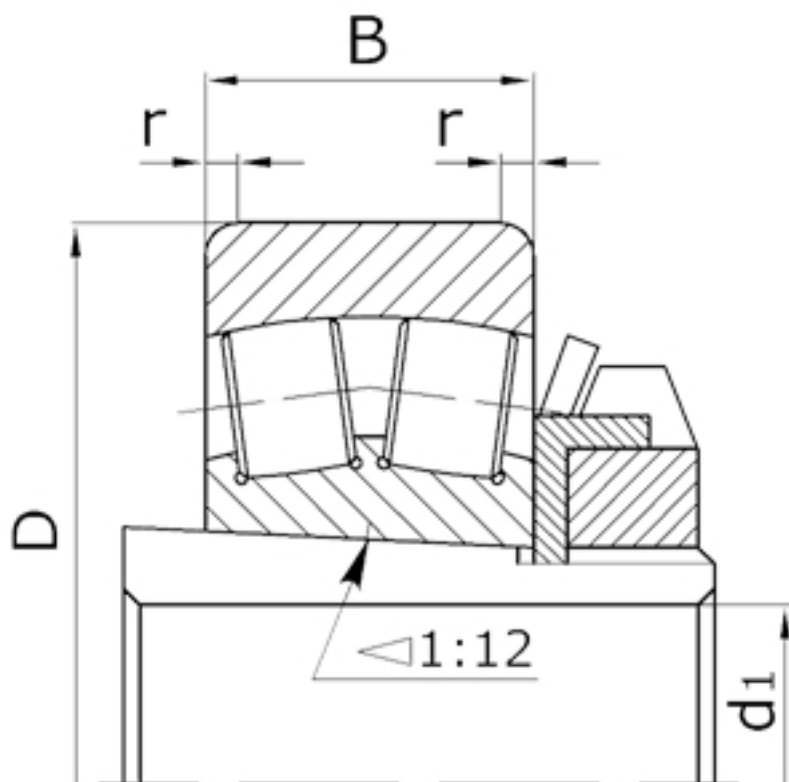

Характеристики подшипника 13530 Параллельные ролики
 Номинальный внутренний диаметр втулки

150

Наружный диаметр подшипника D 310

мм

Ширина подшипника B 86

мм

Радиус монтажной фаски подшипника 5,0

мм

Масса подшипника m 35

кг

В комплект подшипника входит закрепительная втулка H3134, или H3134.

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно внешнего кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8545.

22234K+H3134 - международное обозначение подшипника.