


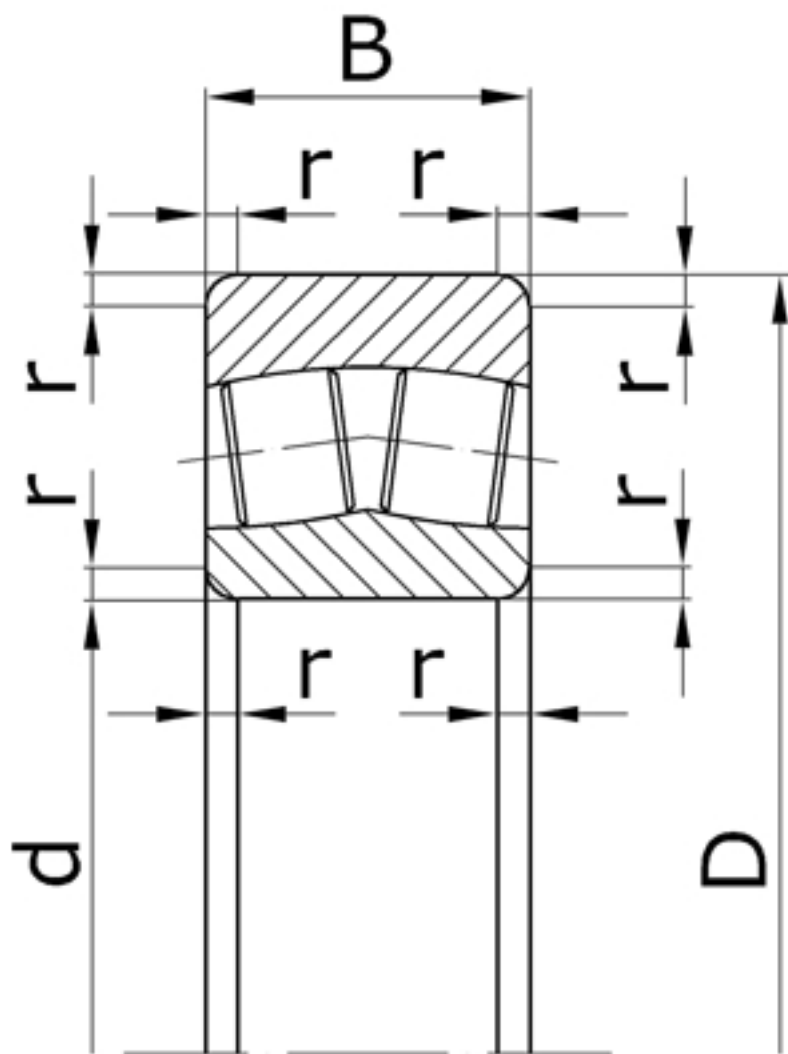

Характеристики подшипника 53509		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		45		мм	
Наружный диаметр подшипника D		85		мм	
Ширина подшипника B		23		мм	
Радиус монтажной фаски подшипника		2,0		мм	
Статическая грузоподъемность C		0		51000	
Динамическая грузоподъемность C		77100		Н	
Масса подшипника m		0,60		кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

22209E - международное обозначение подшипника.