


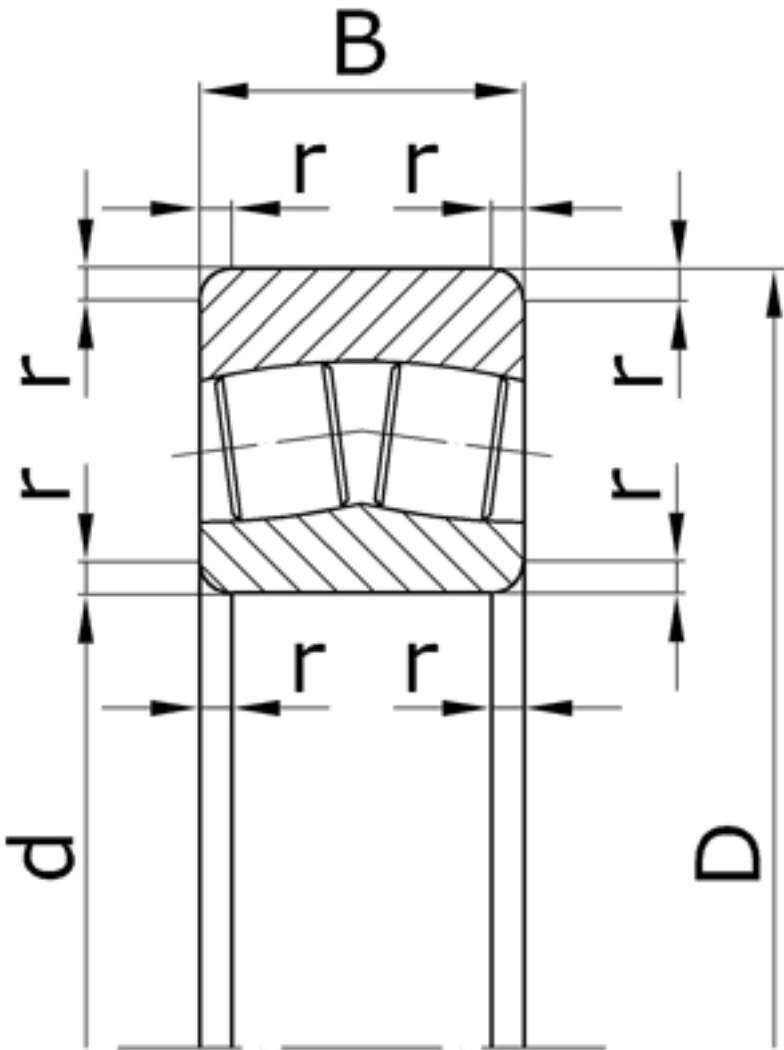

Характеристики подшипника 53520		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		100	мм		
Наружный диаметр подшипника D		180	мм		
Ширина подшипника B		46	мм		
Радиус монтажной фаски подшипника		3,5	мм		
Статическая грузоподъемность C		0	245000		
Динамическая грузоподъемность C		311000	Н		
Масса подшипника m		5,20	кг		

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

22220E - международное обозначение подшипника.