


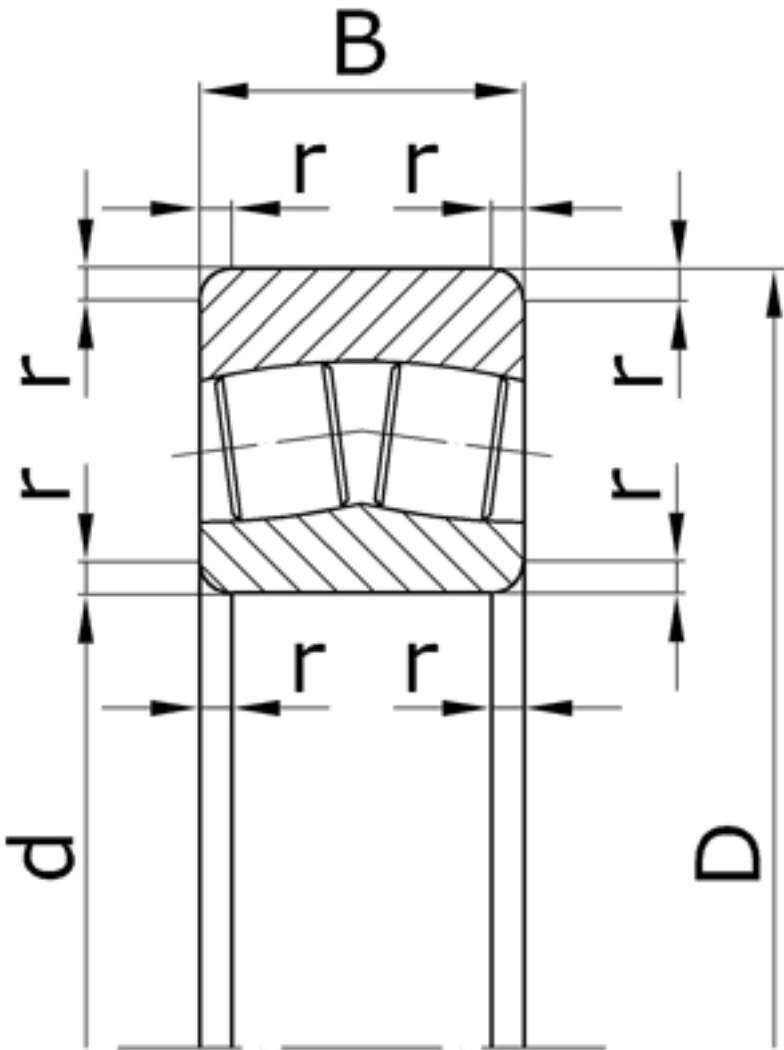

Характеристики подшипника 53609		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		45		мм	
Наружный диаметр подшипника D		100		мм	
Ширина подшипника B		36		мм	
Радиус монтажной фаски подшипника		2,5		мм	
Статическая грузоподъемность C		0		95000	
Динамическая грузоподъемность C		138000		Н	
Масса подшипника m		1,40		кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

22309E - международное обозначение подшипника.