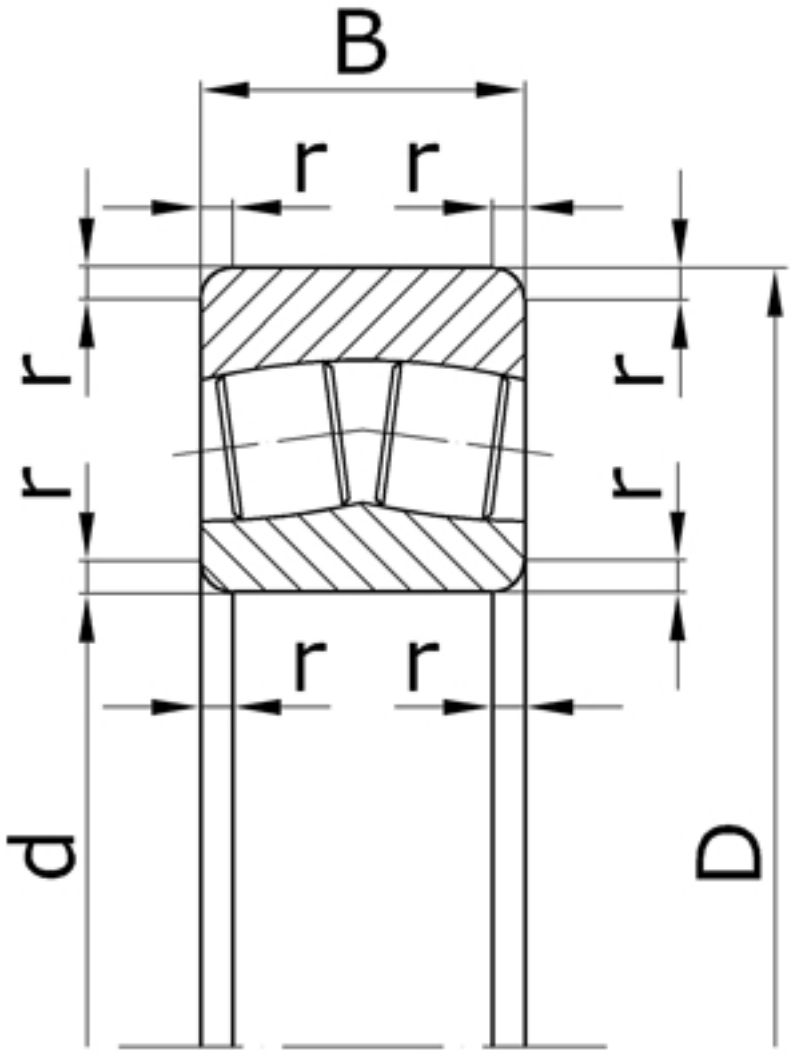

Характеристики подшипника 53628H	Параметр	Значение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника	d	140	мм
Наружный диаметр подшипника	D	300	мм
Ширина подшипника	B	102	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	r	5,0	мм
Масса подшипника	m	36,2	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного

кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

22328Е - международное обозначение подшипника.