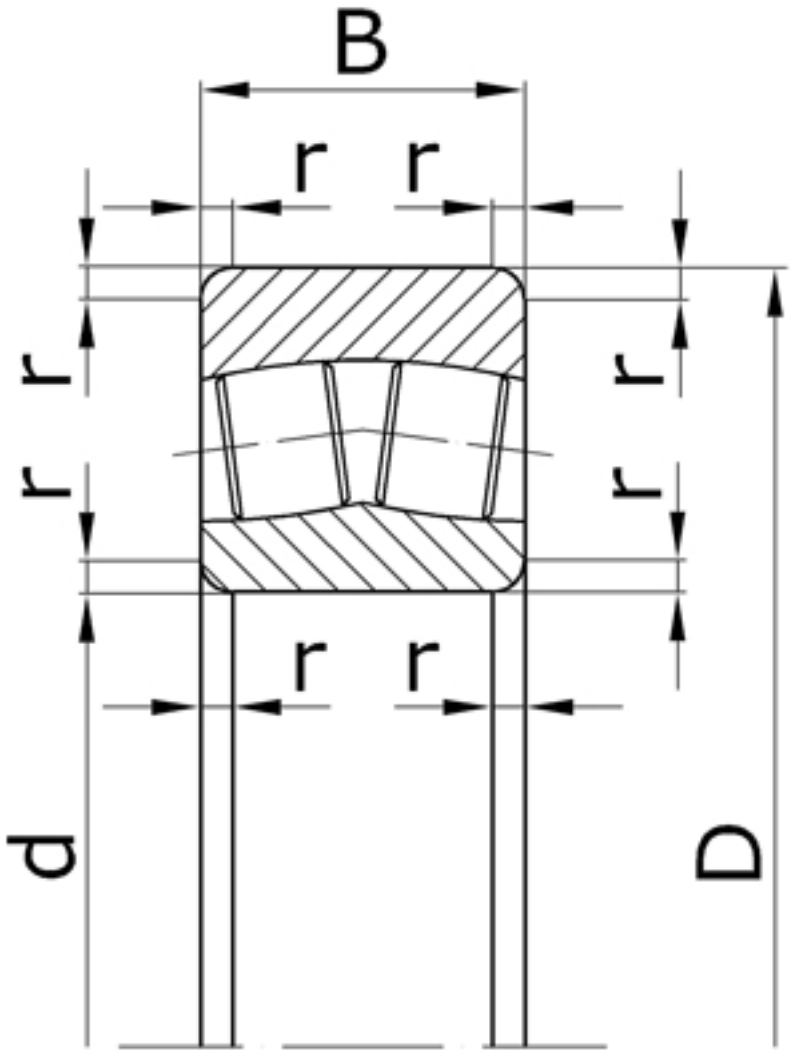

Характеристики подшипника 3053764Н	Параметр	Значение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника	d	320	мм
Наружный диаметр подшипника	D	540	мм
Ширина подшипника	B	176	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	r	6,0	мм
Масса подшипника	m	171	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного

кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.