


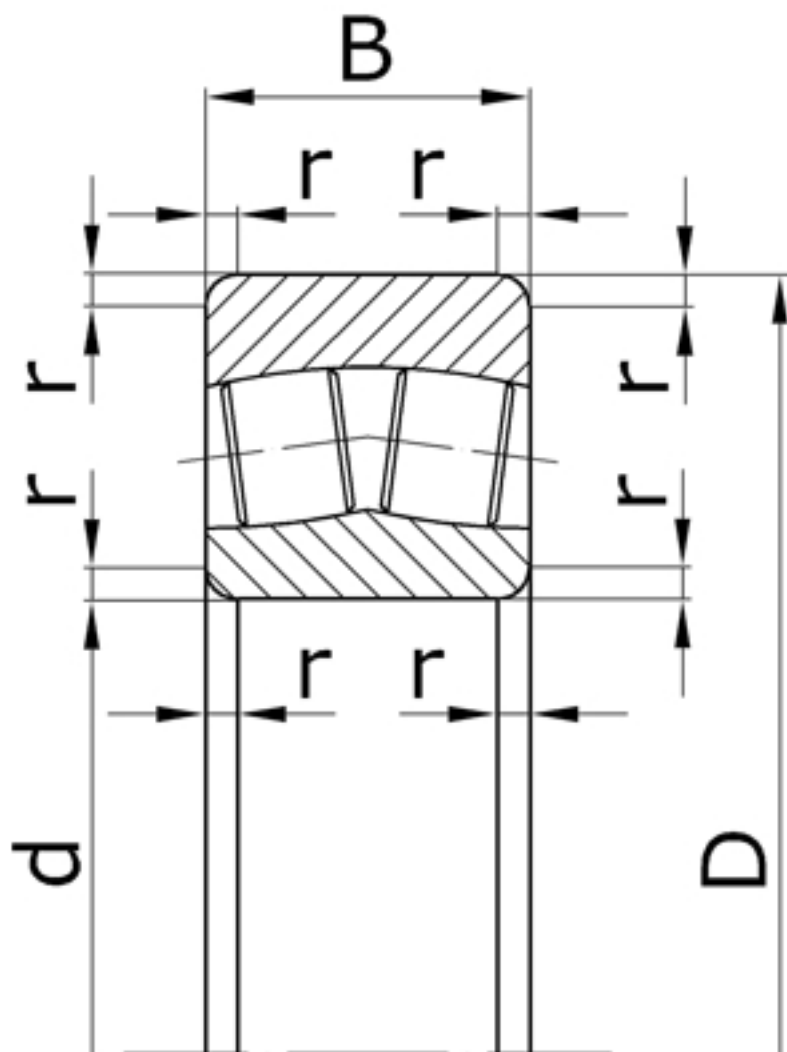

Характеристики подшипника 4053140Н Параллельные нагрузки

|                                   |      |    |
|-----------------------------------|------|----|
| Внутренний диаметр подшипника d   | 200  | мм |
| Наружный диаметр подшипника D     | 310  | мм |
| Ширина подшипника B               | 109  | мм |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 3,5  | мм |
| Масса подшипника m                | 30,5 | кг |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.  
Допускают значительный перекося внутреннего кольца (вала) относительно наружного

кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.