


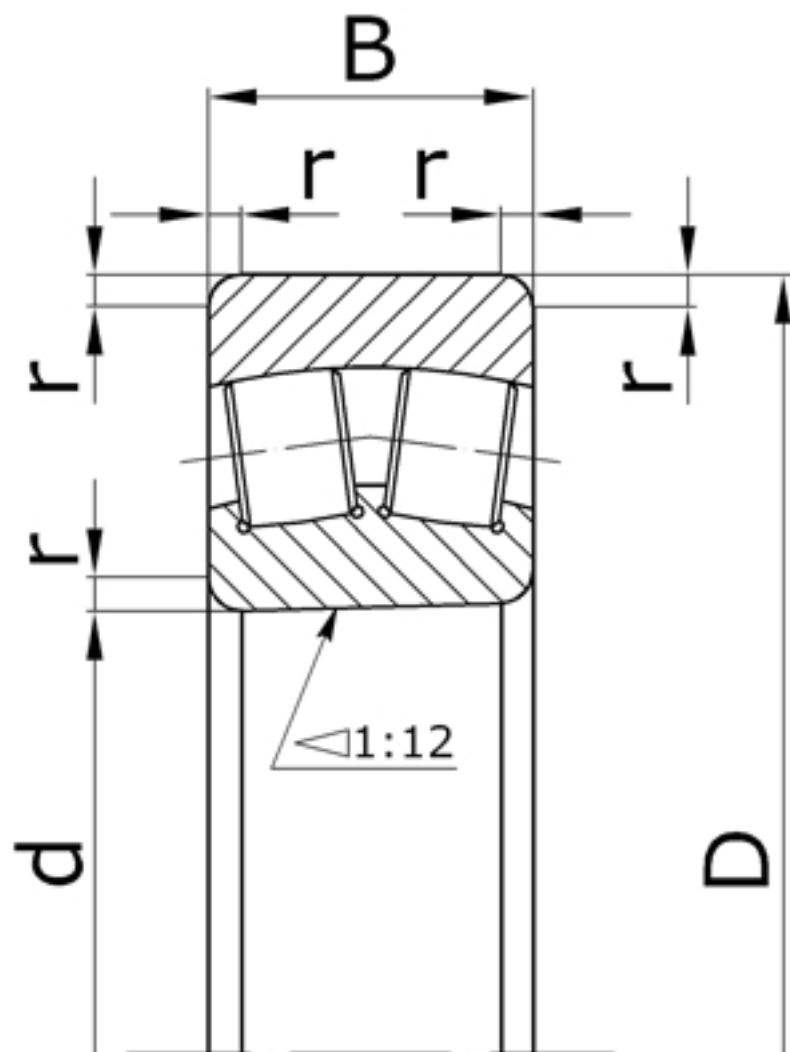

Характеристики подшипника 113513 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	65	мм
Наружный диаметр подшипника D	120	мм
Ширина подшипника B	31	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,5	мм
Масса подшипника m	1,59	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного

кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.

22213K - международное обозначение подшипника.