


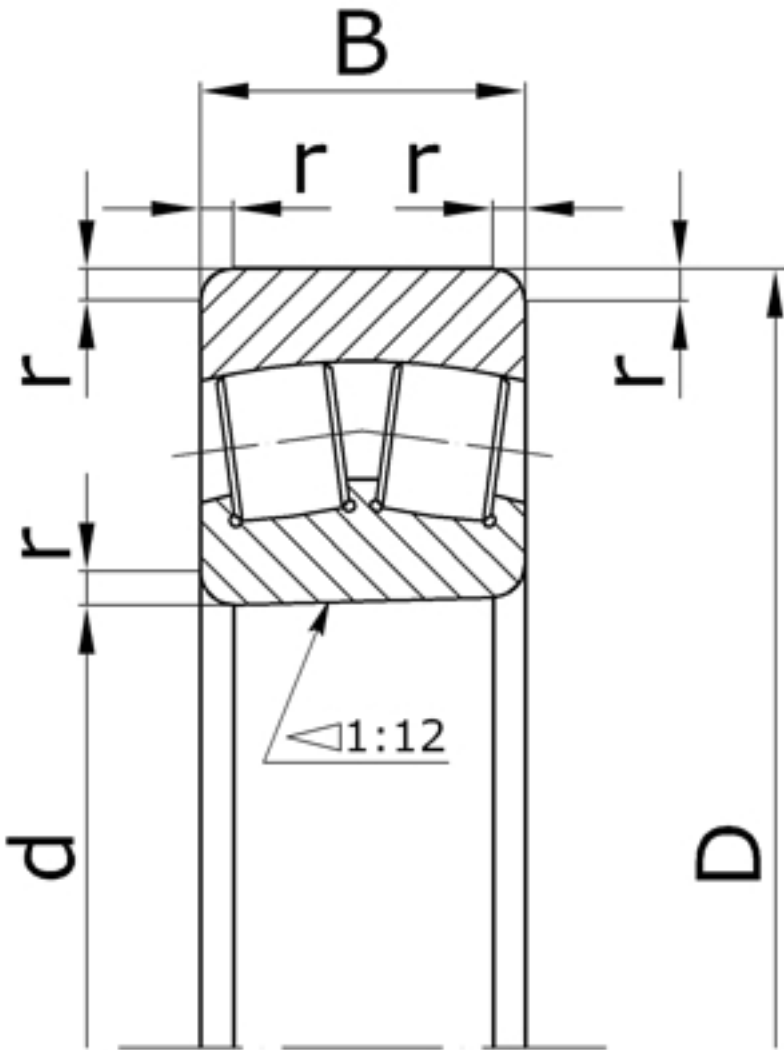

Характеристики подшипника 113540		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		200		мм	
Наружный диаметр подшипника D		360		мм	
Ширина подшипника B		98		мм	
Радиус монтажной фаски подшипника		5,0		мм	
Статическая грузоподъемность C		0		915000	
Динамическая грузоподъемность C		1100000		Н	
Масса подшипника m		45,0		кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.

22240K - международное обозначение подшипника.