


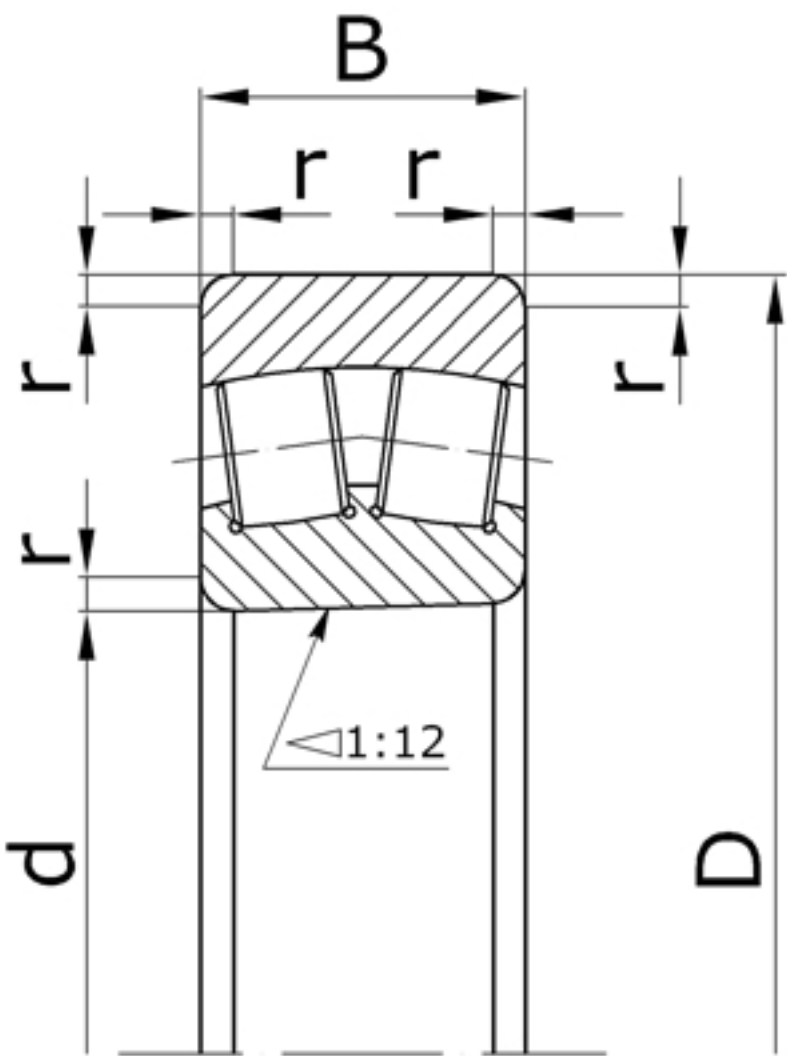

Характеристики подшипника 113634		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		170	мм		
Наружный диаметр подшипника D		360	мм		
Ширина подшипника B		120	мм		
Радиус монтажной фаски подшипника		5,0	мм		
Статическая грузоподъемность C		0	1160000		
Динамическая грузоподъемность C		1320000	Н		
Масса подшипника m		62,0	кг		

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.

22334K - международное обозначение подшипника.