


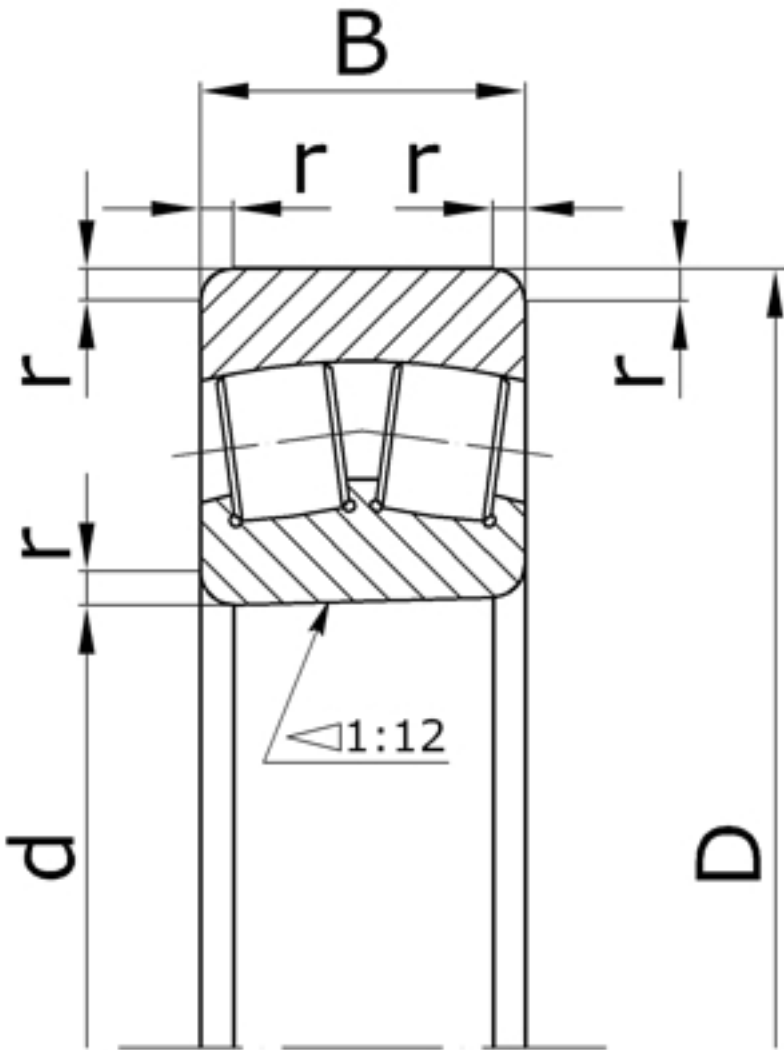

Характеристики подшипника 113640			
Параметры подшипника			
Внутренний диаметр подшипника d	200	мм	
Наружный диаметр подшипника D	420	мм	
Ширина подшипника B	138	мм	
Радиус монтажной фаски подшипника	6,0	мм	
Статическая грузоподъемность C	0	1510000	
Динамическая грузоподъемность C	1730000	Н	
Масса подшипника m	95,4	кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.

22340K - международное обозначение подшипника.