


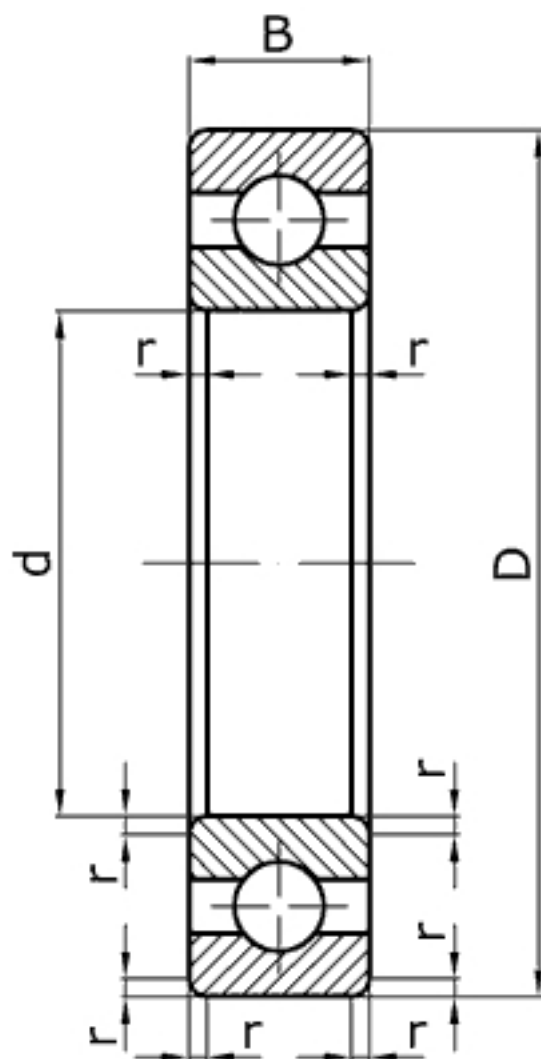

Характеристики подшипника 216 Пар. Обозначение

Внутренний диаметр подшипника d	80	мм
Наружный диаметр подшипника D	140	мм
Ширина подшипника B	26	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	45000
Динамическая грузоподъемность C	70200	Н
Масса подшипника m	1,402	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338.

6216 - международное обозначение подшипника.