


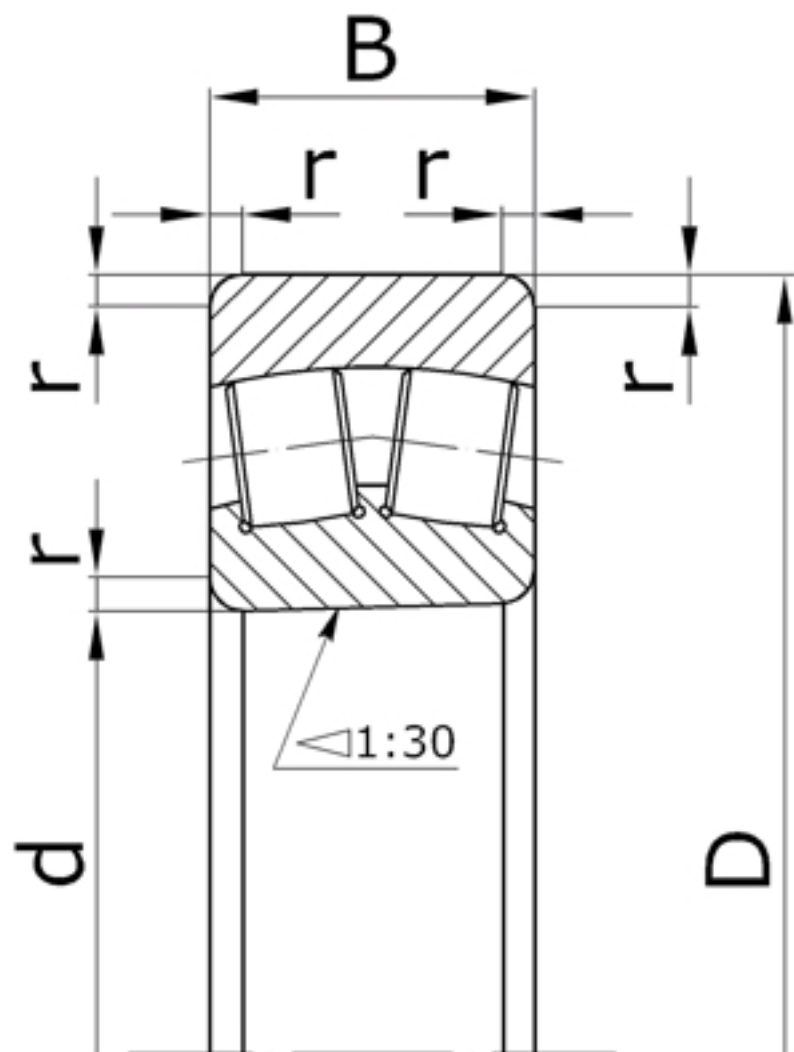

Характеристики подшипника 4113780

Параметры подшипника

Внутренний диаметр подшипника d	400	мм
Наружный диаметр подшипника D	650	мм
Ширина подшипника B	250	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	6,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	5250000
Динамическая грузоподъемность C	4200000	Н
Масса подшипника m	330	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.